

OM 6350-90 RT

Beskrivning

Produktmått HxBxD: mm	820x598x570
Innbyggnadsmått i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuvert	15
Energiklass (EU_2021_EP)	D
Energiförbrukning för 100 tvättar i kWh (EU_2021_EP)	86
Vattenförbrukning per disk, liter (EU_2021_EP)	9
Torkeffekt	A
Programtid för referensprogram i timmar	04:30
Referenceprogram	ECO 50°
Ljudnivåklass (EU_2021_EP)	B
Ljudnivå dB(A) - (Norm EN 60704-3)	39

Program

Antal program	8
Antal temperaturer	6
Temperatur, grader	70/65/60/50/40/30
Smarta program skonsamt/medel/intensiv	●/-/●
60minA (Quick&Clean)	●
SteamWash	●
Jetwash 14 min	●
Quick-program 30 min	●
MixWash+	●
Eco-program 50 °C	●

Funktioner


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Display för resterande tid	●
Senarelagd start (antal timmar)	1-24
AquaSensor	●
Knappval för diskmaskinstabletter	●
SpeedFunction	●
Extra torkning	●
Funktion for ½ fylling - antal	3
TurboDrying	●
Invertermotor	●
Salt-/glansmedelindikator	●/●
Barnlås	●
Spolarmer / Aqua Spray - antal	2/1
Blötlägningsfunktion	●
Watersafe/AquaStop	●/●

Utrustning

Besticklåda standard/flex	-/●
Handtag översta korgen plast/stål	-/●
Höjdsjusterbar överkorg	●
Antal kopphyllor i överkorg normal/multi	-/4
Vikbara hållare i överkorgen	4



- Diskmaskin för inbyggnad i vitt
- Kapasitet 15 kuverter
- Energiklasse D
- Lydnivå 39 dB(A)
- Lydnivåklasse B
- Barnlås
- 8 programmer
- 6 temperaturer
- Bestickbrett øverst
- Display med forsinket start og resttidsvisning
- Alternativ for ½ oppfylling
- Multitab-funksjon
- TurboDrying
- Inverter motor
- 2 SmartProgrammer
- SteamWash
- Hygien-funktion
- Jetwash 14 min
- Lynprogram på 30 min.
- Quick&Clean program
- MixWash+ for individuell oppvask på samme tid
- WaterSafe/AquaStop
- Innbyggingsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm

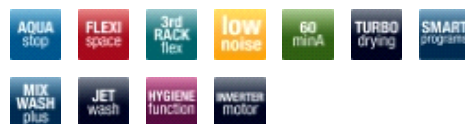

Handtag lägsta korgen plast/stål	-/•
Fällbare tallriksstöd i underkorg	6
Knivhyllor i underkorg – normal/multi	-/2
Flaskhållare, avtagbar	•
Stort avstånd mellan korgarna (plattor upp till ø 31 cm)	•
Multi bestickkorg/EasySlide	

Installation

Justeringsbeslag sockel	•
Sockelfront	•
Total effekt kW	1,9
Elanslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Säkring, ampere	10
Sladd monterad/längd (m)	1,65

OM 6350-90 T

