



Made in Sweden

Avfuktare WCD8HGH Pro

Wood's®

Proffsavfuktare för stora och öppna utrymmen! - Made in Sweden

WCD8HGH Pro är en kraftfull proffsavfuktare som avfuktar lagerlokaler och industrier. Arbetstemperaturområdet är +3°C och upp till +40°C intermitternt funktion. Upp till 35°C utan begränsningar.

WCD8HGH Pro är utvecklad i Sverige, ger snabb och effektiv avfrostning och funktion för stora utrymmen. Konstruktionen av WCD8HGH Pro-serien är väl beprövad och har hög tillförlitlighet. Detta gör den driftsäker och enkel att underhålla. Alla utsatta delar är anpassade för användning i aggressiv miljö. WCD Pro-serien är mycket energieffektiv, eftersom den bygger på samma princip som en värmepump. I processen med denna proffsavfuktare vädras ingen onödig värme ut, eftersom samma luft cirkulerar hela tiden. Därför är metoden lätt att styra och mycket energisnål.

HG fördelar

Snabbare och effektivare avfrostning vid låga temperaturer.

Värmare

Fördelen är att man får en relativ torkning av luften om temperaturen höjs och det är något lättare att dra ur vatten ur luften om temperaturen är högre.

- Miljövänligt kylmedia R290
- Rotationskompressor
- i-EcoDefrost (en smart avfrostningsfunktion som känner av om det föreligger behov för normal avfrostning eller om tätare avfrostningar är nödvändiga.)
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- 3-radig kondensator
- Proffsavfuktning
- Enkel att underhålla.
- Driftsäker
- Arbetstemperaturområdet är ända ner till +2°C och upp till +35°C (35°C till 40 °C intermitternt funktion.)
- Överlägsen livslängd
- Energisnål
- Energieffektiv
- Snabb avfrostning
- Anpassad för aggressiv miljö.
- Tillverkad i Sverige



- I-Eco Defrost HG-systemet är en teknisk innovation som utvecklas och produceras i Sverige.

Hur det fungerar

- Det känner av rumstemperatur och fuktighet och driver kompressorsystemet på ett optimalt sätt för att möjliggöra högsta prestanda för kapacitet även vid lägre temperaturer och fuktighetsnivåer .

Specifikation - WCD8HGH Pro

Max. arbetsområde	450 m ²
Luftflöde	300 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	27 liter
Avfuktning vid 30°C & 80% RF	49 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	440 W
Effekt vid 30°C & 80% RF	650 W
Tillsatsvärme	1500W*
Arbetsintervall temperatur	+2 till +35°C
Amper	10 A
Tankvolym	9 liter
Fläktsteg	1
Mått LxBxH	440x540x980 mm
Vikt	35 kg
Ljudnivå	54 dB*
Kylmedia, freonfritt	R290/200g
Märkspänning	230V/50Hz
Skyddsklass	IPX4
EAN	7332857501250


woods.se

*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet.



Made in Sweden

Avfuktare WCD8HGH Pro

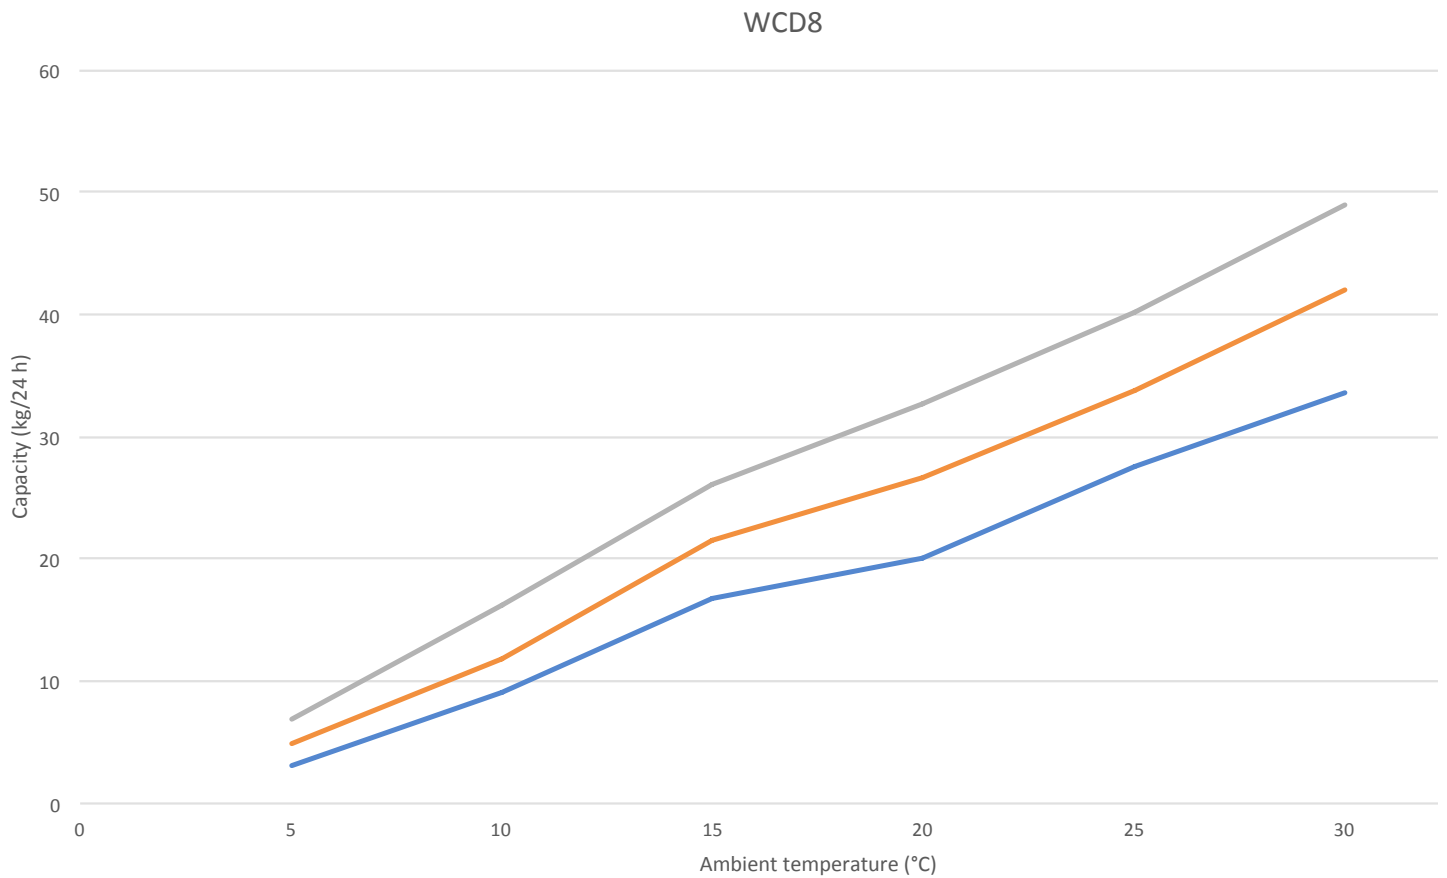

Detta diagram visar avfuktning per dygn vid olika omgivningstemperaturer

- Den grå kurvan visar avfuktning vid 80% luftfuktighet
- Den orange kurvan visar avfuktning vid 70% luftfuktighet
- Den blå kurvan visar avfuktning vid 60% luftfuktighet



Stapelbar