


KM 6520 FR

Glaskeramik-häll

med 4 kokzoner för högsta komfort, till introduktionspris.

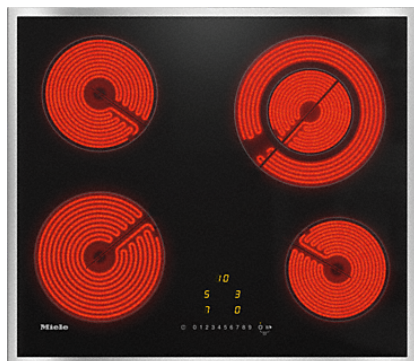

- Enkel användning – EasySelect
- Attraktiv design – 574mm bred och med ram runt om
- Otroligt flexibel - 4 kokzoner inklusive 1 Variozon
- Komfortabel – uppkokningsautomatik för varje kokzon
- Säker – med trestegs-restvärmeindikering för varje kokzon

EAN: 4002516037644 / Materialnummer: 10889790


<b>Uppvärmningstyp</b>	
Uppvärmningstyp	EI
<b>Konstruktion</b>	
Fristående från ugnsdel	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Färg glaskeramik	Svart
Ram av rostfritt stål runt om	•
Ovanpåliggande montering	•
<b>Utrustning av kokzoner</b>	
Antal kokzoner	4
<b>Kokzon</b>	
Position	framme till vänster
Typ	Kokzon med en krets
Storlek i mm	Ø 180
Maximal effekt i W	1800
Position	vänster bak
Typ	Kokzon med en krets
Storlek i mm	Ø 160
Maximal effekt i W	1500
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	120/210
Maximal effekt i W	750/2200
Position	framme till höger
Typ	Kokzon med en krets
Storlek i mm	Ø 145
Maximal effekt i W	1200
<b>Användarkomfort</b>	
Markörfärg	Gul
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Timer	•
Avstängningsautomatik för samtliga kokzoner	•
Uppkokningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (t ex ljudsignaler)	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Restvärmeanvändning	•
<b>Skötselkomfort</b>	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetavstängning	•
Låsningfunktion	•
Driftspår	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikator	•

Ytterligare information om denna produkt finns på:  
<http://www.miele.se/konsument>

Ytterligare information finns på nästa sida...

KM 6520 FR


Glaskeramik-häll  
med 4 kokzoner för högsta komfort, till introduktionspris.

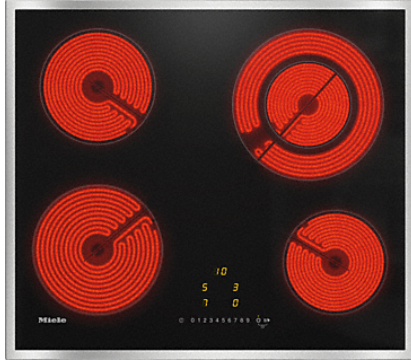

Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	574
Mått mm (höjd)	43
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa mm	43
Mått mm (djup)	504
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	560
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	490
Vikt kg	8
Total anslutningseffekt kW	6,700
Spänning V	230
Frekvens i Hz	50-60
Längd på anslutningskabel i m	1,4
Medföljande tillbehör	
Rengöringskrapa	•
Anslutningskabel	•

KM 6520 FR

Glaskeramik-häll  
med 4 kokzoner för högsta komfort, till introduktionspris.

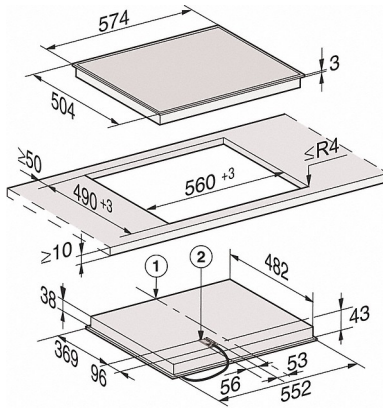

KM 6520 FR, KM 6538 FR (skiss)

- 1) Fram
- 2) Nätanslutningslåda med nätanslutningskabel, monteringshöjd = 43 mm, nätanslutningskabel L = 1440 mm