

DG 2740

Ångugn för inbyggnad
för hälsosam matlagning med automatikprogram.



- 7-segment-display med touchstyrning – EasySensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning
- Du kommer lyckas med alla maträtter – automatikprogram
- Gott om plats – 40 l ugnsutrymme i rostfritt stål

EAN: 4002516162735 / Materialnummer: 11137800

Konstruktion och design	
Ångugn för inbyggnad	•
ContourLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Några fördelar	
Extern generering av ånga	•
Menytilagning utan smaköverföring	•
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet	•
Ugnsfunktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Ångkokning	•
Uppvärmning	•
Eco-ångtillagning	•
Användarkomfort	
Display	EasySensor
SoftClose	•
Mängdberoende tillagning	•
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig	•
Menytilagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Tidsfunktioner	•
Programmering av tillagningstid	•
Visning av verklig temperatur	•
Individuella inställningar	•
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Extern ånggenerator	•
Bottenvärmare för minskad kondens	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Automatisk avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
Ångteknik och vattenförsörjning	
DualSteam	•
Borttagning av vattenbehållare med Push2release-mekanism	•
Färskvattenbehållare volym i l	1,5
Säkerhet	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Säkerhetavstängning	•
Ångkylsystem	•

Ytterligare information om denna produkt finns på:
<http://www.miele.se/konsument>

Ytterligare information finns på nästa sida...

DG 2740



Ångugn för inbyggnad
för hälsosam matlagning med automatikprogram.



Tekniska data	
L-tillagningsutrymme	•
Ugnsutrymme i liter	40
Antal falshöjder	4
Luckstopp	nerre
Temperaturer ångugnsdrift i °C	40
Nischdjup mm	550
Bredd i mm	595
Höjd i mm	455
Djup i mm	569
Vikt i kg	26,8
Total anslutningseffekt kW	3,6
Spänning V	230
Frekvens i Hz	50-60
Fasantal	1
Säkring A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2,0
Medföljande tillbehör	
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
DG_REMOVABLE_RECORDING_GRID_CS	1
Ugns-galler	1
Droppskål	1
Avkalkningstabletter	2





DG 2740

Ångugn för inbyggnad
för hälsosam matlagning med automatikprogram.

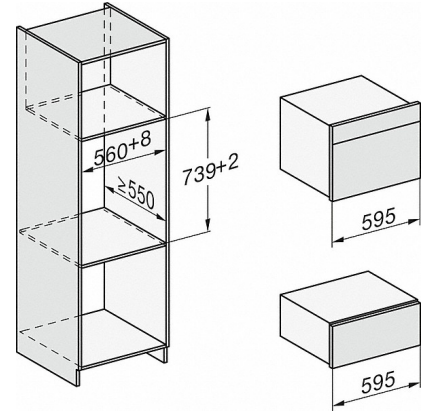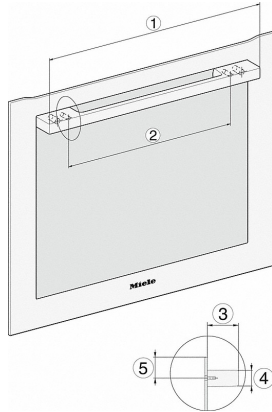

DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM,
H7x64B/BP, H73x60B/BP skiss

- 1) 474 mm
- 2) 360 mm
- 3) 43 mm
- 4) 22,5 mm
- 5) 53,75 mm

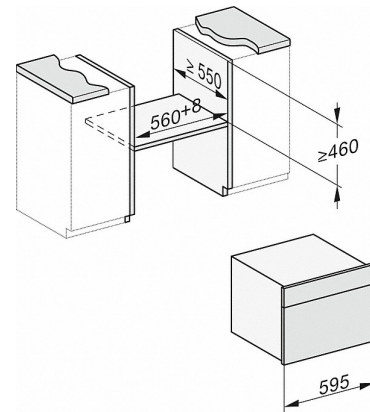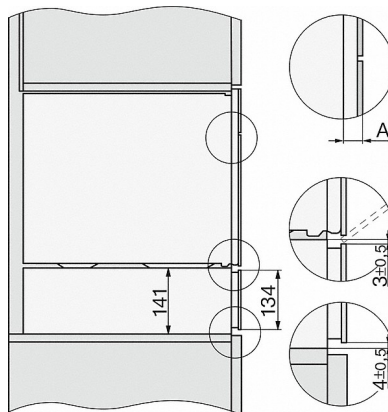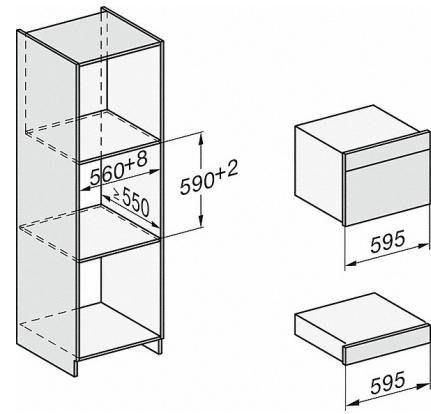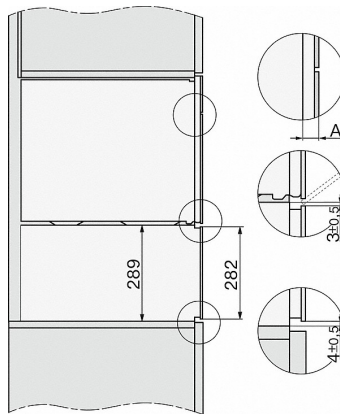

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x skiss

A) 22 mm glas, 23,3 mm rostfritt stål

DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX skiss

DG 2740

Ångugn för inbyggnad
för hälsosam matlagning med automatikprogram.

