

KM 7201 FR

Induktionshäll

med 4 runda kokzoner till fördelaktigt instegspris



- Enkel användning – EasySelect
- 4 runda kokzoner i olika storlekar
- 574mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster

EAN: 4002516174615 / Materialnummer: 11145070

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktionshäll
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Färg glaskeramik	Svart
Ram av rostfritt stål runtom	•
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	4
Maximalt antal kokkärl	4
Kokzon	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 160-220
Maximal effekt i W	2300
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-160
Maximal effekt i W	1400
Maximal Booster-effekt i W	1700
Maximal TwinBooster-effekt i W	2200
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Maximal effekt i W	1850
Maximal Booster-effekt i W	2500
Maximal TwinBooster-effekt i W	3000
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 140-190
Maximal effekt i W	1850
Maximal Booster-effekt i W	2500
Maximal TwinBooster-effekt i W	3000
Användarkomfort	
Markörfärg	Gul
Aktiv kastrulligenkänning	•
Avkänning av kokkärl/kokkärlsstorlek	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Timer	•
Avstängningsautomatik för samtliga kokzoner	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (t ex ljudsignaler)	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•

Ytterligare information om denna produkt finns på:
<http://www.miele.se/konsument>

Ytterligare information finns på nästa sida...

KM 7201 FR

Induktionshäll


med 4 runda kokzoner till fördelaktigt instegspris



Säkerhet	
Säkerhetavstängning	•
Låsningfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikator	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	574
Mått mm (höjd)	51
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa mm	48
Mått mm (djup)	504
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	560
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	490
Vikt kg	10
Total anslutningseffekt kW	7,300
Spänning V	230
Frekvens i Hz	50-60
Längd på anslutningskabel i m	1,4
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	•

KM 7201 FR

Induktionshäll
med 4 runda kokzoner till fördelaktigt inestgspris

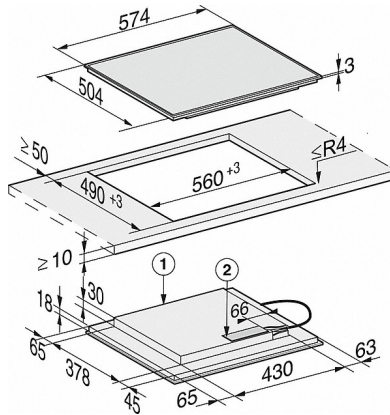

KM 7201 FR (skiss)

- 1) Fram
- 2) Nätanslutningsdosa, med kabel L = 1440 mm, medföljer produkten