

Beskrivning

Produktmått HxBxD: mm	820x598x550
Innbyggnadsmått i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuvert	15
Energiklass (EU_2021_EP)	D
Energiförbrukning för 100 tvättar i kWh (EU_2021_EP)	86
Vattenförbrukning per disk, liter (EU_2021_EP)	9
Torkeffekt	A
Programtid för referensprogram i timmar	04:14
Referenceprogram	ECO 50°
Ljudnivå dB(A) - (Norm EN 60704-3)	39
Ljudnivåklass (EU_2021_EP)	B

Program

Antal program	6
Antal temperaturer	5
Temperatur, grader	70/65/60/50/40
Smarta program skonsamt/medel/intensiv	-/-/●
60minA (Quick&Clean)	●
Quick-program 30 min	●
MixWash+	●
Hygien+ 70 °C	●

Funktioner


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Display för resterande tid	●
Senarelagd start (antal timmar)	19
Invändig belysning	●
AquaSensor	●
SpeedFunction	●
Extra torkning	●
TurboWashing	●
Funktion för ½ fyllning - antal	3
TurboDrying	●
Invertermotor	●
Salt-/glansmedelindikator	●/●
Spolarmar / Aqua Spray - antal	3/-
Blötlägningsfunktion	●
Watersafe/Aquastop	●/●

Utrustning

Besticklåda standard/flex	-/●
SliderDoor	●
FloorBeam	●
Handtag översta korgen plast/stål	-/●
Höjdsjusterbar överkorg	●
Antal kopphyllor i överkorg normal/multi	-/4
Vikbara hållare i överkorgen	4



- Helintegrerad diskmaskin
- Kapacitet 15 kuvert
- Energiklass D
- Ljudnivå 39 dB(A)
- Ljudnivåklass B
- 6 program
- 5 temperaturer
- Besticklåda flex längst upp
- FloorBeam
- Display med tidsförskjuten start och resttidsindikation
- Invändig belysning
- Tillval för ½ fyllning
- TurboDrying
- Invertermotor
- Smarta program
- Hygienprogram
- Kortprogram 30 min
- Quick&Clean program
- MixWash+ för individuell diskning på samma tid
- WaterSafe/AquaStop
- Köksluckan monteras med glidbeslag
- Inbyggnadsmått HxBxD: 82-92x60x57 cm

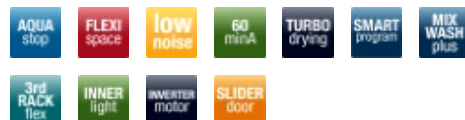

Handtag lägsta korgen plast/stål	-/•
Fällbare tallriksstöd i underkorg	6
Knivhyllor i underkorg – normal/multi	-/2
Flaskhållare, avtagbar	•
Stort avstånd mellan korgarna (plattor upp till ø 31 cm)	•

Installation

Justeringsbeslag sockel	•
Total effekt kW	1,9
Elanslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Säkring, ampere	10
Sladd monterad/längd (m)	•/1,65

OMI 6240-90 RT

