

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt

med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för frånluftsdrift



- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Mycket plats – 4 runda kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Passar för flexibla frånluftsinstallationer (till exempel med DFKS-AR)



EAN: 4002516668305 / Materialnummer: 12266720 /
Gamla materialnummer: 26727208NER

Konstruktion	
Induktionshäll med integrerad fläkt	•
Funktioner	
Styrd frånluft med extra tillbehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör	Frånluft
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Ovanpåliggande montering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål	•
Planmonterad fläkt	•
Färg täckgaller	Svart
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	4
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
2. kokzonen	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
3. kokzonen	
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal effekt i W	2300
Maximal TwinBooster-effekt i W	3000
4. kokzonen	
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal effekt i W	1400
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal TwinBooster-effekt i W	2100
Användarkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digital visning av effektsteg	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect Plus
Displayens färg	Gul
Permanent kastrulligenkänning	•
Indikering för mättnad kolfilter	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt

med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för frånluftsdrift



EAN: 4002516668305 / Materialnummer: 12266720 /

Gamla materialnummer: 26727208NER

Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•

Effektivitet och hållbarhet

Årlig energiförbrukning i kWh/år	31,5
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
ECO-motor	•
Fettfilter effektivitetsklass	A
Silence-motor	•
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	NA

Skötselkomfort

Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Lättskött insida fläktkåpa – CleanCover	•

Filtersystem

Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	1
--	---

Frånluft

Fläkteffekt läge min (m³/h) enligt EN 61591	195
Fläkteffekt läge max (m³/h) enligt EN 61591	538
Fläkteffekt intensivläge (m³/h) enligt EN 61591	615
Fläkteffekt i boosterläge 1 (m³/tim)	610
Ljudeffekt på minsta nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41,0
Ljudeffekt på maximal nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt i boosterläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	67,0
Ljudtrycksnivå min (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	27,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	67,0
Ljudtryck på maximal nivå (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	53,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	53,0

Säkerhet

Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Anslutning för fönsterkontaktbrytare	•

Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd)	800
-------------------------	-----

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt

med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för frånluftsdrift



EAN: 4002516668305 / Materialnummer: 12266720 /

Gamla materialnummer: 26727208NER



Dimensioner, mm (höjd)	201
Dimensioner, mm (djup)	520
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	194
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Vikt, kg	16
Total anslutningseffekt, KW	7,50
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	1,6
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt

med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för frånluftsdrift




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓✓

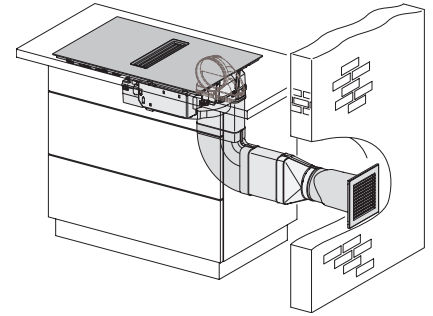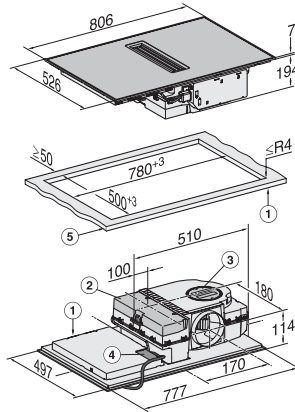

KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air
(Installation drawing)

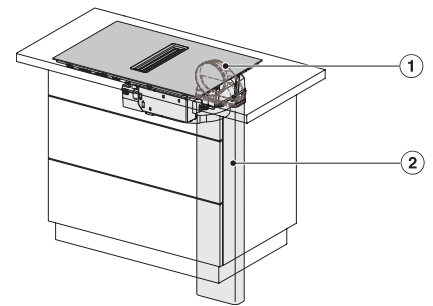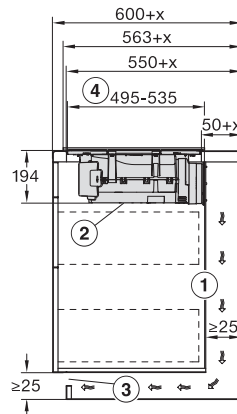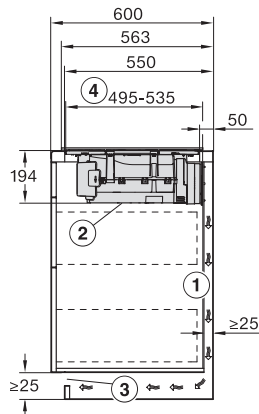

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X,
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
1 Basis -drawing

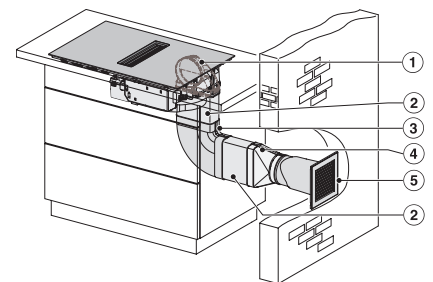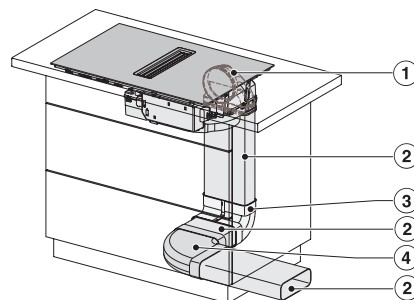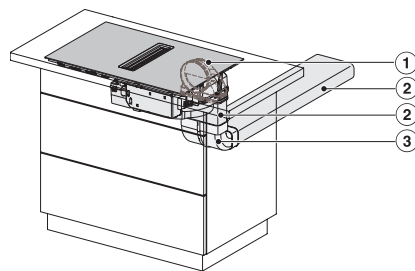


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
2 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
3 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
9 Exhaust air – drawing

KMDA 7272 FR-A Silence


Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för frånluftsdrift

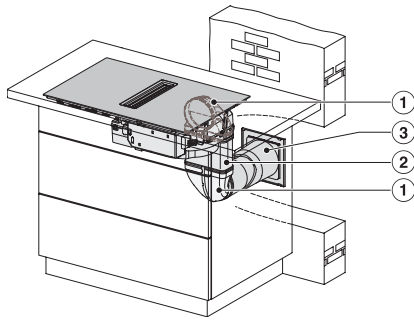

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing

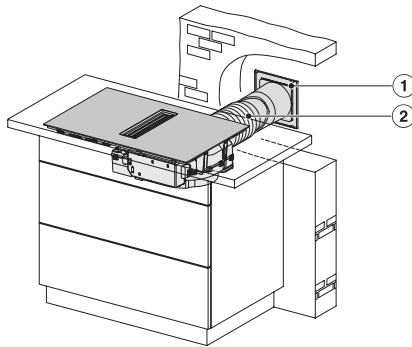

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing

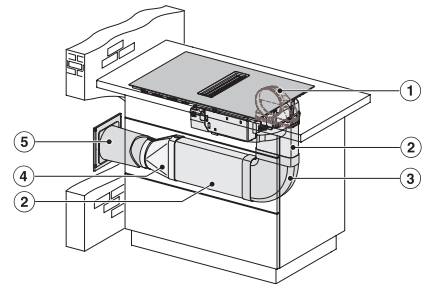

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing