

KMDA 7272 FR-U Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt

med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för cirkulationsdrift



- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Flexibel installation – cirkulationsluft (t ex med DFKS-UR) eller Plug&Play
- Mycket plats – 4 runda kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516668589 / Materialnummer: 12266730 /

Gamla materialnummer: 26727209NER

Konstruktion	
Induktionshäll med integrerad fläkt	•
Funktioner	
Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör	Cirkulationsdrift
Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation)	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Ovanpåliggande montering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål	•
Planmonterad fläkt	•
Färg täckgaller	Svart
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
2. kokzonen	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
3. kokzonen	
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal effekt i W	2300
Maximal Booster-effekt i W	3000
4. kokzonen	
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal effekt i W	1400
Maximal Booster-effekt i W	2100
Användarkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digital visning av effektsteg	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect Plus
Displayens färg	Gul
Permanent kastrulligenkänning	•
Indikering för mättnad kolfilter	•

KMDA 7272 FR-U Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt

med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för cirkulationsdrift



EAN: 4002516668589 / Materialnummer: 12266730 /

Gamla materialnummer: 26727209NER

Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Effektivitet och hållbarhet	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Lättskött insida fläktkåpa – CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	1
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt läge min (m ³ /h) enligt EN 61591	145
Fläkteffekt läge max (m ³ /h) enligt EN 61591	465
Fläkteffekt boosterläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	510
Ljudeffekt på minsta nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt på maximal nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	70,0
Ljudtryck på minsta nivå (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtryck på maximal nivå (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	55,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	57,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	194
Dimensioner, mm (djup)	520
Inbyggadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	194
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Vikt, kg	16
Total anslutningseffekt, KW	7,50

KMDA 7272 FR-U Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt

med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för cirkulationsdrift



EAN: 4002516668589 / Materialnummer: 12266730 /



Gamla materialnummer: 26727209NER

Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	1,6
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja
Aktivt kolfilter för cirkulationsdrift	•
Plug&Play-adapter	•

KMDA 7272 FR-U Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för cirkulationsdrift




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓✓

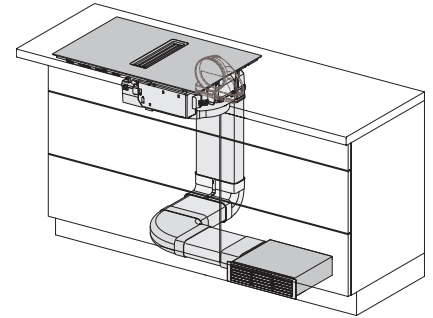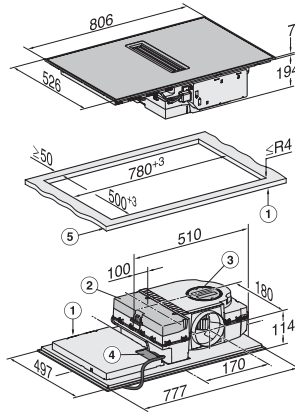

KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)

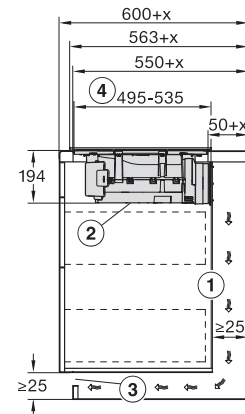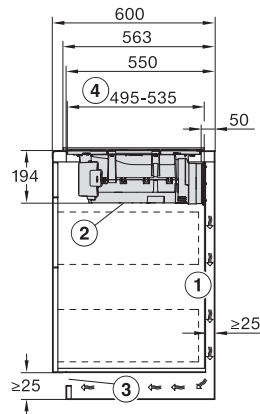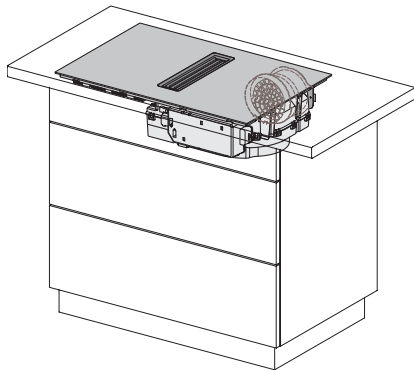

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X,
Plug&Play – Installation drawing

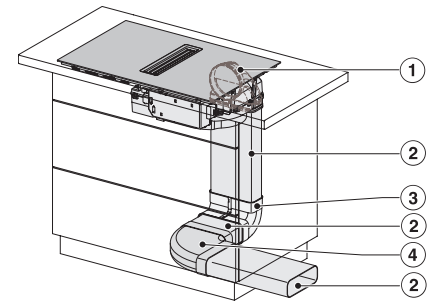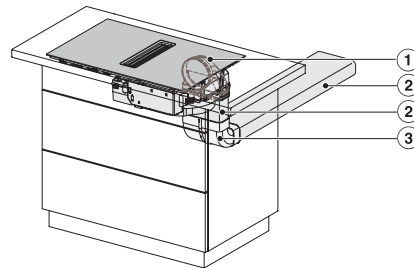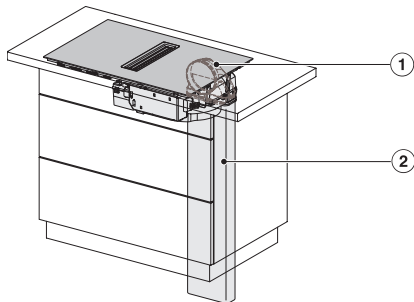

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
1 Basis -drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
2 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
3 Basis – drawing


KMDA 7272 FR-U Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt


med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för cirkulationsdrift

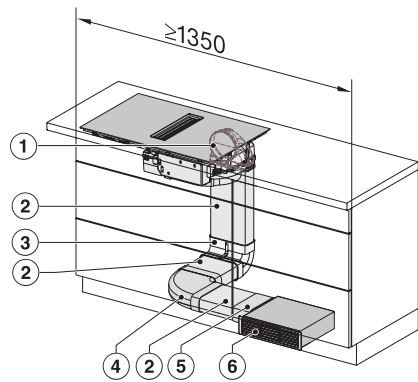


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

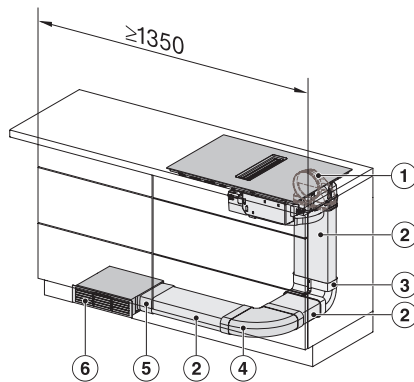


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

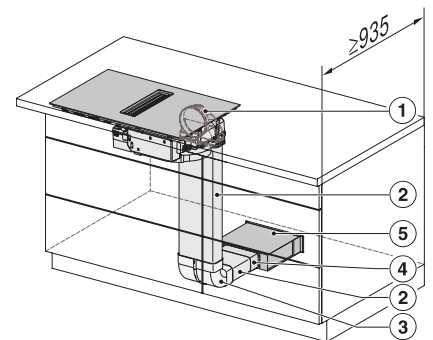


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

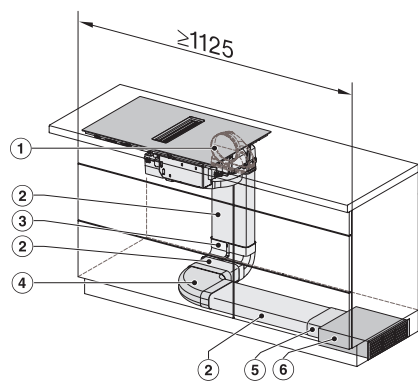


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

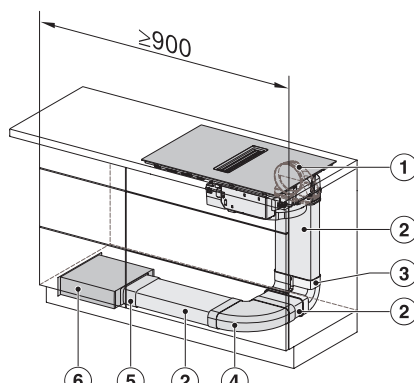

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

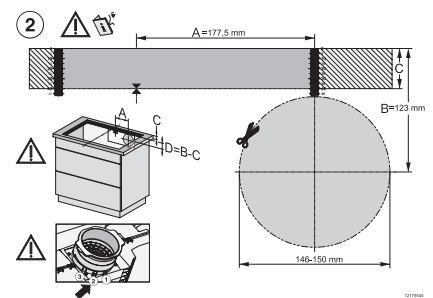

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

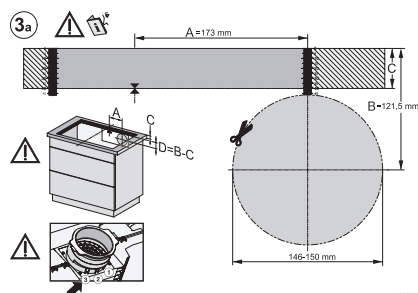

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing