

Beskrivning


Mått HxBxD mm	49x870x518
Inbyggnadsmått HxBxD mm	45x850x500
Punktinduktion	•
TouchControl	•
Hantering av respektive kokzon	•
Äkta svart glas	•
Restvärmeindikator	•
Uppkokningsautomatik	•
Booster/PowerBooster - antal kokzoner	-/5
Grytregistrering – automatisk/intelligent	•/-
Autofocus	•
Timer - antal kokzoner	•/5
Minutklocka	•
Stop&Go Function	•
TwinZone Function/antal	•/2
Varmhållningsfunktion samtliga kokzoner bas/temperatur °C	-/42°74°95°
Elektronisk barnspärr	•
Säkerhetsstopp	•
Antal kokzoner	5
Främre vänster kokzon storlek i cm – W	ø 14-22 - 2100/3700
Bakre vänster kokzon storlek i cm – W	ø 14-22 - 2100/3700
Främre höger kokzon storlek i cm – W	ø 14-22 - 2100/3700
Bakre höger kokzon storlek i cm – W	ø 14-22 - 2100/3700
Midterste kokzonen, storlek i cm - W	ø 18-28 - 2100/3700

Installation

El-anslutning V/Hz	230/400V 3N~50Hz
Total effekt kW	11,1
Säkring, ampere	3x16



- Induktionshäll
- Fasett slipade kanter
- Äkta svart glas
- 5 induktionszoner
- Stor 28 cm kokzon
- Punktinduktion
- Barnsäkring
- TouchControl med digital display
- Separat betjäning av kokzoner
- Automatisk grytregistrering
- Restvärmeindikatorer
- TwinZone Function
- Virtuell PowerBooster på samtliga kokzoner
- Uppkokningsautomatik
- Timer på alla kokzoner
- Stop&Go Function
- Varmhållningsfunktion (3 temp.)
- Totaleffekt 11,1 kW
- Mått HxBxD: 4,9x87x51,8 cm
- Inbyggnadsmått HxBxD: 4,5x85x50 cm

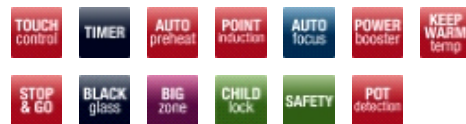

KKI 8544-90 T

