

Beskrivning

Design	X-type
Mått i mm HxBxD	595x595x570
Innbyggnadsmått i mm HxBxD (min)	595x560x560
Energiklass	A+
Energiörbrukning för uppvärmningsfunktion, standardtest, traditionell/multifunktion (watt)	0,99/0,71
Ugnsvolym i liter netto	77
Stor: 65 liter < volumen	•
Ystorlek storlek på den största bakplåten, cm ²)	1566

Utrustning

TouchControl	•
Kontrollknappar - Vred/PushPull/TouchControl	-/-/•
Elektronisk stektermometer	•
EcoFunction för utnyttjande av restvärme	•

Ugnsfunktioner


Automatiska program/MyCookBook - antal	25/-
Användarprogram/antal	•/10
Lampor i ugn, antal - standard/halogen/halogensidospot	-/2
Antal ugnsfunktioner inkl. ljus	13
Pyrolys – antal program	•/3
Eco-uppvärmning	•
Snabbuppvärmning av ugnen till 180 °C	4
Över-/undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Grill	•
Upptiningsfunktion	•
Turbogrill	•
Fläkt + över-/undervärme	•
Varmluft med ringvärmeelement	•
Pizzafunktion (varmluft med ringvärmeelement + undervärme)	•
Supergrill (grill + övervärme)	•

Utrustning ugn

EasyClean-emalj - svart/grå	•/-
Active SmellCatalyst	•
AutoDoor Open	•
SoftOpen/SoftClose	•/-
Ugnsfalsar - Standard/Pyro	-/•
Bakplåtar - Standard/EasySlip/Pyro	-/-/2
Extra djup långpanna - Standard/EasySlip/Pyro	-/-/1
Grillgaller - Standard/Pyro	1/-
Lager glass i ugnslucka	4
Kall ugnslucka/UltraCold	-/•
Elektronisk barnspärr	•



- Pyrolysuugn i EasyOff Steel
- X-type design
- Multifunktionsugn med 13 funktioner, bl.a. riktig varmluft, upptining- och pizzafunktion
- Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C på 4 min
- 25 automatprogram
- 10 användarprogram
- Energiklass A+
- Extra stort ugnsvolym på 77 liter
- UltraCold ugnslucka
- Elektronisk barnspärr
- AutoDoor Open
- TouchControl med LCD display
- Active SmellCatalyst
- Pyrolysurengöring med 3 program
- Pyrolysutrustning
- Active SmellCatalyst
- Dubbla halogenspottar, sida
- Elektronisk stektermometer
- Extra djup långpanna
- EcoFunction för att utnyttja restvärme
- Inbyggnadsmått HxBxD: 59,5x56x56 cm

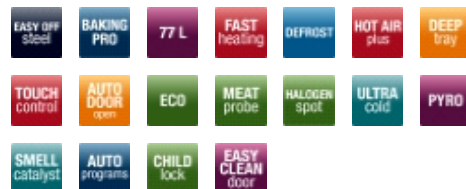

Installation

Elanslutning V/Hz	230V 1N~ 50Hz
Total effekt kW	3,6
Säkring, ampere	16
Sladd monterad/längd (m)	●/1,5

