

Beskrivning

Design	Scandium
Produktmått HxBxD mm	900x600x605
Energiklass	A
Energiförbrukning för uppvärmningsfunktion, standardtest, traditionell/multifunktion (watt)	0,99/0,83
Ugnsvolym i liter netto	77
Stor: 65 liter < volumen	•
Ystorlek (storlek på den största bakplåten, cm2)	1566

Utrustning

Kontrollknappar - Vred/PushPull	-/•
Magasinlåda	•

Ugnsfunktioner

Lampor i ugn, antal - standard/halogen/halogensidospot	1/-/-
Antal ugnsfunktioner inkl. ljus	11+1
Eco-uppvärmning	•
Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C på minuter	4
Över-/undervärme	•
Undervärme	•
Grill	•
Upptiningsfunktion (fläkt)	•
Turbogrill (Fläkt + grill)	•
Fläkt + över-/undervärme	•
Varmluft med ringvärmeelement	•
Pizzafunktion (varmluft med ringvärmeelement + undervärme)	•
Supergrill (grill + övervärme)	•

Utrustning ugn


Easy Clean-emaalj - svart/grå	-/•
SteamClean/Aqualyse/Katalys på bakvägg	•/-/-
Ugnsfalsar - Standard/Pyro	•/-
Bakplåtar - Standard/EasySlip/Pyro	2/-/-
Extra djup långpanna - Standard/EasySlip/Pyro	1/-/-
Grillgaller - Standard/Pyro	1/-
Lager glass i ugnslucka	3
Kall ugnslucka/UltraCold	-/•
Avtagbar ugnslucka	•
Barnsäkring/kan kopplas ur	•/•

Utrustning håll

Antal kokzoner	4
Restvärmeindikator	•
Främre vänstra kokzonen, storlek i cm - W	ø 12/21 - 2200
Bakre vänstra kokzonen, storlek i cm - W	ø 14,5 - 1200
Främre högra kokzonen, storlek i cm - W	ø 14,5 - 1200
Bakre högra kokzonen, storlek i cm - W	ø 12/18 - 1700

Installation

- Spis med glaskeramikhåll i vitt
- Scandium design
- Multifunktionsugn med 11+1 funktioner, bl.a. riktig varmluft, upptining- och pizzafunktion
- Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C på 4 min
- Energiklass A
- Extra stort ugnsutrymme på 77 liter
- UltraCold ugnslucka
- Push/Pull knappar
- Barnsäkring som kan kopplas ur
- SteamClean funktion för enkel rengöring
- Extra djup långpanna
- 4 kokzoner varav 2 dubbel
- 230/400V N~50Hz
- Produktmått HxBxD: 90x60x60,5 cm
- Kan justeras i höjddled från 85-87 och från 90-92 cm

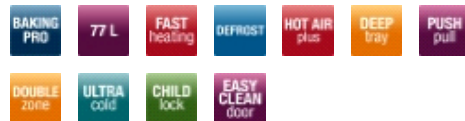

Justerbara ben/sockel, kan justeras i höjded från 85-87 och 90-92 cm ●/●

Tippskyddsbeslag ●

Elanslutning V/Hz 230/400V N~50Hz

Total effekt kW 9,9

Säkring, ampere 3x16