

C9174TN5D1



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	178
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Glidskenor
Snickerilucka	Ingår ej
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709352608



Estetisk linje



Insida i återvunnet material	Yes	Logga	Med screentryck
Estetik	Universal	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Färg	Vit	Färg på lådprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på hyllprofiler	Silver
Sidopartiernas material	Stål	Display	Touch LCD
Sidornas färg	Vit	Placering av display	Innanför dörr

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	3	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	2	Antal ljuskällor	3
Hyllmaterial	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------------------	---	-------------------------------	---

Antal justerbara
hyllplan 2

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll Yes, manual
Tillbehör Äggfack

MultiFlow Metall
Fläkt Ja


Inredning frys

Antal lådor 3

Övrig inredning frys

Tillbehör 1 isfack

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner

Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Barnlås,
Temperaturlarm, Kyltimer

Indikeringslampa temperaturlarm

Ja

Larm vid öppen dörr

Ja

Temperaturlarm

Ja

Typ av temperaturkontroll

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Typ av kylgas

R600a

Typ av kompressor

Inverter Technology

Skummedel

Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning
(kWh/år) 173 kWh/a

Energiklass D

Utsläppsklass för
luftburet akustiskt buller B

Totalvolym (dm³ eller
liter) 248 l

Summan av
frysfackets/frysfackens
volym 62 l

Luftburet akustiskt
buller räknat i dB(A) re
1 pW 35 dB(A) re 1 pW

Kapacitet vid
strömavbrott 11.00 h

4 stjärnor –
Fryskapacitet 7.5 kg/24h

Klimatklass SN, N, ST, T
EEI 80 %

Summan av
lågtemperaturfackets/
ens och kylfacket/-ens
volym

186 l

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 140 W
Ström 1.1 A
Volt (V) 220-240 V

Frekvens 50 Hz
Sladdens längd 240 cm
Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm) 546 mm
Den inbyggda nischens
bredd 560 mm
Djup utan handtag 549 mm

Den inbyggda nischens
djup 550 mm
Höjd 1780 mm
Den inbyggda nischens
höjd 1772 mm

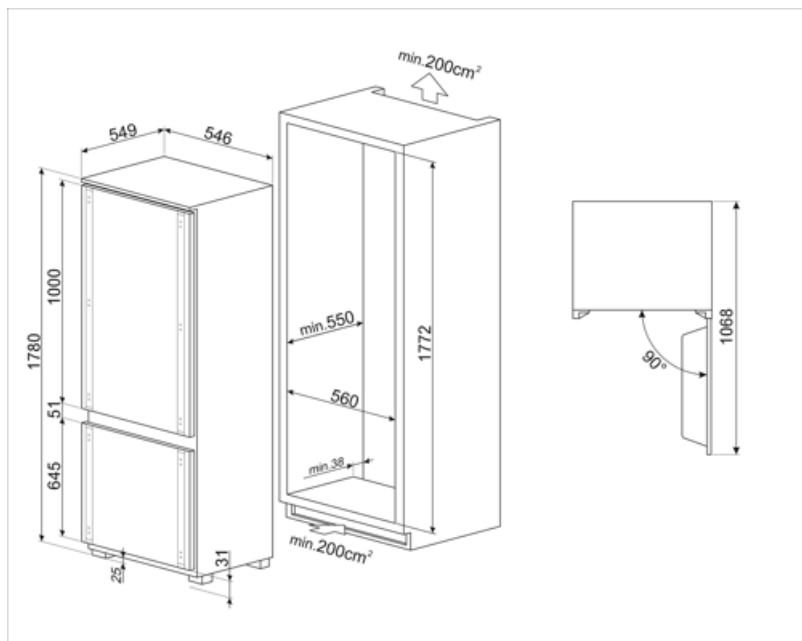

Symbols glossary

	Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.
	Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.		Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Inbyggd nisch		Energieffektivitetsklass D
	Kylsystemet Multiflow: ventilationssystemet Multiflow möjliggör en jämn fördelning av kyld luft runt kylskåpet. Panelen i rostfritt stål ger apparaten en mer exklusiv look.		