

**Serie 6, Vägghängd fläkt, 90 cm,  
Klarglas med svart tryck  
DWF97KM60**



A

**Köksfläkt med platt design ger full tillsyn  
på grytor och kastruller.**

**Tekniska data**

Konstruktion : Vägghängd  
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE  
Anslutningskabelns längd : 130 cm  
Höjd utan skorsten : 430 mm  
Minsta avstånd till elektrisk häll : 450 mm  
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm  
Nettovikt : 24,0 kg  
Typ av reglage : Elektronisk  
Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge  
Kapacitet frånluft : 405 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 404 m<sup>3</sup>/h  
Kapacitet kolfilter : 249 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge : 739 m<sup>3</sup>/h  
Antal lampor : 2  
Buller : 58 dB(A) re 1 pW  
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm  
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
EAN kod : 4242002946511  
Anslutningseffekt : 143 W  
Säkring : 10 A  
Spänning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz  
Elkontakt : Jordad stickkontakt  
Installationstyp : Vägghmonterad

**Extra tillbehör**

DWZ0AF0R0 : Long Life kolfilterset, (utan skorsten)  
DWZ0AF0S0 : Long Life kolfilterset  
DWZ0AX5K0 : Skorstensförlängning, 1 m  
DWZ0AX5L0 : Skorstensförlängning, 1.5 m  
DWZ1AF1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)  
DWZ1AF1I6 : Clean Air Plus kolfilterset  
DWZ1AF1V6 : Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.  
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern  
DWZ1AX6E1 : Kanal standard svart  
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)  
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)



4 242002 946511

## Serie 6, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck DWF97KM60

**Köksfläkt med platt design ger full tillsyn på  
grytor och kastruller.**

---

### Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 39 kWh/år\*
- Kapacitet enligt EN 61591:  
max. normal användning 404 m<sup>3</sup>/h, intensiv 739 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta  
normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW, intensiv: 71 dB dB(A)  
re 1 pW
- PowerBoost-läge
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk  
återgång efter 6 minuter

### Design

- För väggmontering
- Styrning med TouchSelect, LED-indikator
- Belysning: Belysning: 2 st LED lampor
- Färgtemperatur: 3500 K

### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug


### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter  
användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

\* Enligt EU-förordning nr 65/2014


## Serie 6, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck DWF97KM60

Mått i mm

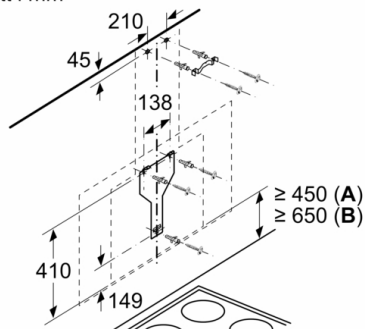


Från kärlstödets överkant

A: EI  
B: Gas

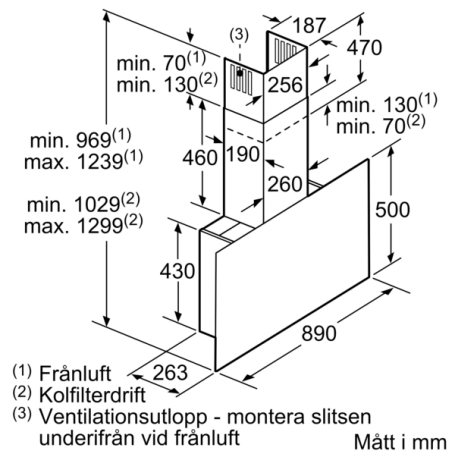

(1) Frånluft  
(2) Kolfilterdrift  
(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft

Mått i mm

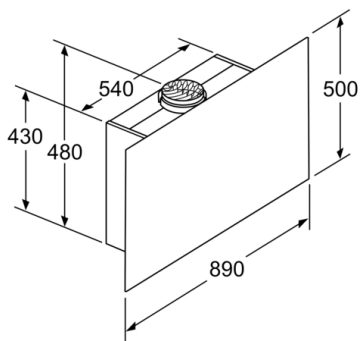



Enhet med cirkulationsluft utan kanal kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm



Mått i mm

Mått i mm

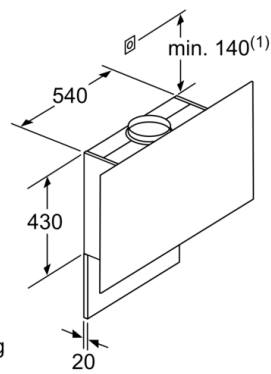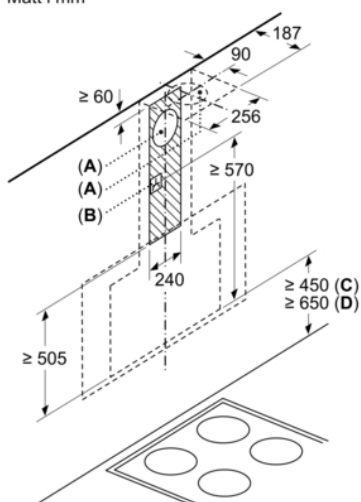

(1)Placering av eluttag

Ta hänsyn till bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm