


iQ700, Gashäll, 60 cm, Glaskeramik ER6A6PD70

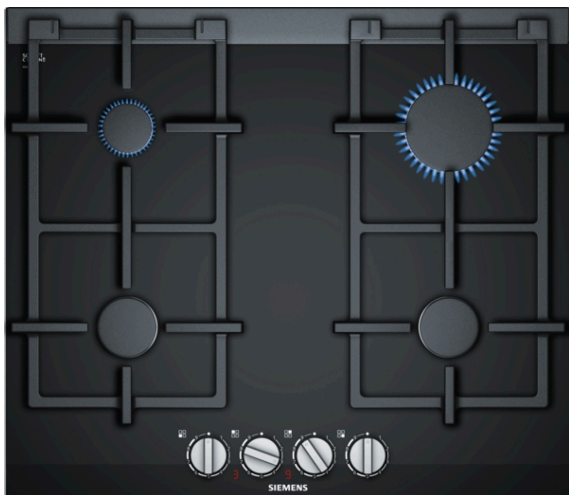

Gashäll med stepFlame-teknik som ger precis kontrol i nio steg.

- ✓ stepFlame-teknologi: exakt värmereglering i nio steg.
- ✓ Display som visar valt effektläge.
- ✓ Diskmaskinssäkra kastrullstöd – minska tiden du spenderar på att rengöra din spishäll.
- ✓ Material och utförande av högsta kvalitet – grytstöd i gjutjärn.
- ✓ Designad brännare – i extra plant utförande i jämförelse med traditionella brännare.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Gas hällpanel
 Konstruktion : Inbyggd
 Energiförsörjning : Gas
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
 Typ av reglage : Svärd vred
 Nischmått (H x B x D) : 45 x 560-562 x 490-502 mm
 Bredd : 602 mm
 Produktmått (H x B x D) : 47 x 602 x 520 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 165 x 677 x 579 mm
 Nettovikt : 11,3 kg
 Bruttovikt : 12,5 kg
 Restvärmeindikator : Separat
 Placering av reglagen : Framkant
 Material produkt : Glaskeramik
 Hällens färg : Svart
 Ramens färg : Svart
 Säkerhetsmärkning : CE
 Anslutningskabelns längd : 100 cm
 EAN kod : 4242003742754
 Anslutningseffekt : 2 W
 Gasanslutningseffekt : 7700 W
 Säkring : 3 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 60; 50 Hz



4 242003 742754

iQ700, Gashäll, 60 cm, Glaskeramik ER6A6PD70

Beskrivning

Design

- glaskeramisk yta, svart
- komfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd i gjutjärn med gummifästen
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

Användarvänlighet

- stepFlame-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Digital funktionsdisplay: se vald effektnivå och restvärme.
- Grytstöd kan diskas i diskmaskin: diska utan problem i diskmaskin.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 4 st gasbrännare
- Vänster främre: Normalbrännare upp till 1.9 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Sparbrännare upp till 1.1 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 2.8 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Normalbrännare upp till 1.9 kW (beroende på gastyp)

Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.
- 4-faldig: anger vilka delar på brännaren och vilka stativ som fortfarande är varma.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU)
naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar). Munstycken för alla andra gastyper kan beställas via kundtjänst. Kontakta kundtjänst för byte av munstycke.
- Mått på produkten (HxBxD mm): 47 x 602 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 7.7 kW

iQ700, Gashäll, 60 cm, Glaskeramik
ER6A6PD70

Måttkisser

