


iQ100, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart, med ram ET645HE17

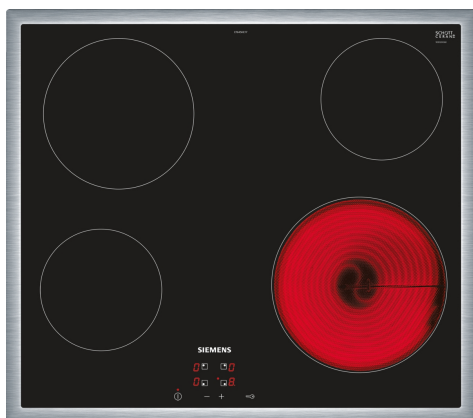

HZ32WA00 Trådlös stektermometer
 HZ392617 Beröringsskydd för häll
 HZ9FE280 Panna, ø 19 cm
 HZ9SE030 :

Stilren glaskeramikhäll som ökar glädjen i matlagningen och är enkel att rengöra

- ✓ touchControl: Styr din häll bekvämt genom ett lätt tryck på displayen.
- ✓ Barnspärr - förhindrar att hällen inte oavsiktligt slås på.

Produktkategori: Kokzon,
 Glaskeramik
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Energiförsörjning: Elektrisk
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
 Nischmått (H x B x D): 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredd: 583 mm
 Mått: 48x583x513 mm
 Emballagemått (H x B x D): 100 x 750 x 590 mm
 Nettovikt: 7.9 kg
 Bruttovikt: 8.7 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramik
 Hällens färg: Svart, rostfritt stål
 Ramens färg: rostfritt stål
 EAN kod: 4242003614624
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



iQ100, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart, med ram ET645HE17

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW

Användarvänlighet

- TouchControl +/- (EntryTouch): kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).

Tidsbesparing och effektivitet

- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- quickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- frameDesign i rostfritt stål

Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6600 W

iQ100, Glaskeramikhäll, 60 cm,
Svart, med ram
ET645HE17

Mått i mm

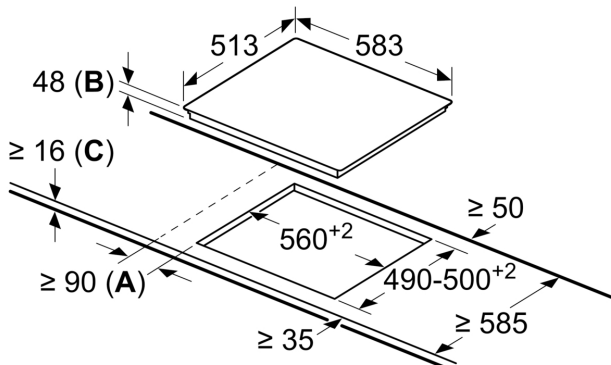

- A:** Minimiavstånd från hållurtag till vägg.
- B:** Urtagsdjup
- C:** Inbyggnadsugn under: min. 20, ev. mer; se ugnens utrymmeskrav.