


iQ700, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR675GBS1S



Förkorta matlagningstiden med innovativa funktioner som snabbstart, coolStart och activeClean® självrengöring.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.
- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ Ångfunktionen pulseSteam ger maten en krispig yta och saftigt inre.
- ✓ cookControl20: automatiska matlagningsprogram garanterar bra resultat med olika maträtter.
- ✓ TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål
 Konstruktion : Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 675 x 690 x 660 mm
 Panelmaterial : rostfritt stål
 Material i luckan : glas
 Nettovikt : 41,8 kg
 Nettovolym ugn : 71 l
 Ugnsfunktioner : , 4D-varmluft, Djupfryst mat special, Förvärmning, Liten grill, pizzaläge, Stor grill, tillagning i lågtemperatur, Undervärme, varmhållning, Varmluft eco, varmluftgrill, över-/undervärme
 Temperaturreglering : Elektronisk
 Antal lampor : 1
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd : 120 cm
 EAN kod : 4242003753743
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
 Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,2 %
 Anslutningseffekt : 3600 W
 Säkring : 16 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj
- 1 x Grillgaller
- 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ915003 : Glaspanna 5,4l med lock , HZ66X650 : Dekorlist , HZ638370 : Teleskoputdrag x3, fullt utdragb. pyrol. , HZ638270 : Teleskoputdrag x2, fullt utdragb. pyrol. , HZ638170 : Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara , HZ634000 : Ugnsgaller (standard) , HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys , HZ633001 : Lock till proffspanna , HZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolys , HZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys , HZ617000 : Pizzaform, 35 cm , HZ532010 : Extra djup långpanna , HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning , HZ327000 : Pizzasten med träspade



iQ700, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR675GBS1S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 71 l
- Ugnsfunktioner med ånga: pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram

Design

- 2,8"-TFT-färgdisplay med klartext och touchControl
- Digitalur
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Komfort

- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, torkningsfunktion
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
-
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Löstagbar vattentank 1 l
- Indikator för tom vattentank
- Inbyggd kylfläkt

Rengöring




- activeClean - pyrolytisk självrengöring
-

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start- / stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

iQ700, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR675GBS1S

Måttkisser

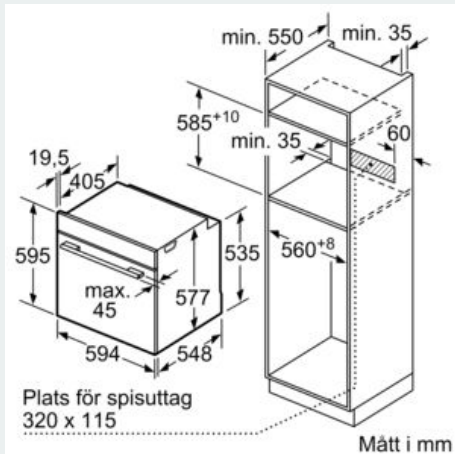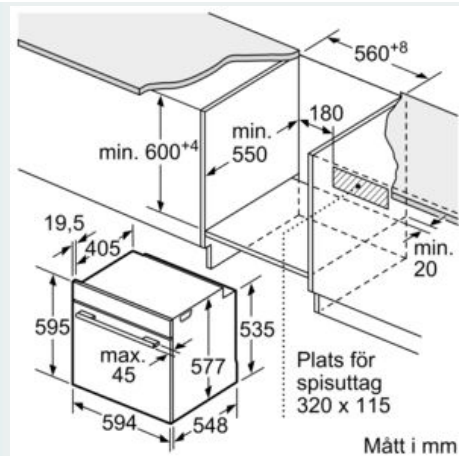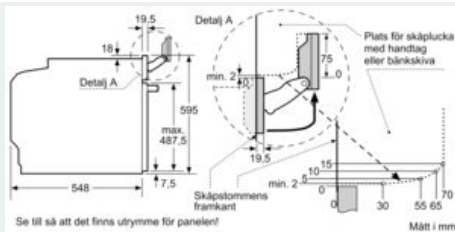

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm