

## Serie 8, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Rostfritt stål med EasyClean KGF39PIDP



## Kombinerad kyl/frys med automatisk avfrostning och VitaFresh pro med optimal temperatur och luftfuktighet, håller dina livsmedel fräscha upp till tre gånger längre.

- **VitaFresh XXL Pro 0°C:** klimatkontrollerade fack gör att dina livsmedel håller sig fräska och behåller näringsämnena längre.
- **PerfectFit:** låter dig placera ditt kylskåp precis intill väggar eller i en nisch.
- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- SuperFreezing sänker automatiskt temperaturen i frysen när du lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad upptining av redan frysta livsmedel.
- **EasyAccess-hylla:** den utdragbara glashyllan ger dig enklare tillgång till innehållet i ditt kylskåp.

### Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): D

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 210 kWh/annum

Frysackens totala volym: 89 l

Kylfackens totala volym: 256 l

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 38 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C

Konstruktion: Fristående

Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera

Höjd: 2030 mm

Bredd: 600 mm

Djup: 660 mm

Nettovikt: 85,2 kg

Anslutningseffekt: 100 W

Säkring: 10 A

Gångjärn: Höger omhängbar

Frekvens: 50 Hz

Anslutningskabelns längd: 240 cm

Antal kompressorer: 1

Antalet separata kylsystem: 3

Fläkt i kylen: Nej

Omhängbar dörr: Ja

Antal flyttbara hyllor: 3

Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja

Installationstyp: N/A

### Medföljande tillbehör

3 x Äggfack  
1 x Istärningsfack

### Extra tillbehör

KSZ10HC00 : Tillbehör för Home Connect m WiFi ansl.

KSZ39AL00 : Monteringssats,inox



4 242005 196449

## **Serie 8, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Rostfritt stål med EasyClean KGF39PIDP**

### **Teknisk information**

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

**Kombinerad kyl/frys med automatisk avfrostning och VitaFresh pro med optimal temperatur och luftfuktighet, håller dina livsmedel fräscha upp till tre gånger längre.**

### **Förbrukning**

- Energiklass: D
- Nettovolym kyl: 256 l
- Nettovolym frys: 89 l
- Årlig energiförbrukning: 210
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

### **Design**

- Dörrar i rostfritt stål med EasyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag
- LED-belysning med soft start i kyldelen

### **Komfort och säkerhet**

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Förberedd för Wi-Fi: kan anslutas till Home Connect med en Wi-Fi-adapter som extra tillbehör
- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via LCD Display
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

### **Kyldel**

- MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara, 3 EasyAccess-hyllor
- Kromat flaskställ
- 3 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

### **Fräschhetssystem**

- 1 VitaFresh pro 0°C-låda med fuktighets-och temperaturkontroll: frukt, grönsaker, fisk och kött behålls fräska upp till tre gånger längre.


### **Frysdel**

- 3 frysbackar med transparent front

### **MÅTT**

- Mått: H 203 x B 60 x D 66 cm

## Serie 8, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Rostfritt stål med EasyClean KGF39PIDP

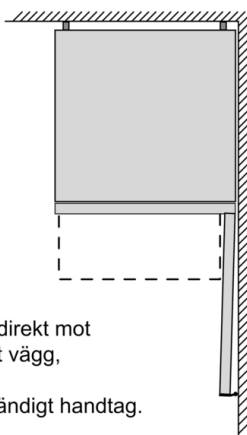

Ställer du enheten direkt mot så går det att dra ut vägg, samtliga lådor helt.


\* Med och utan utvändigt handtag.

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (infällt handtag)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (utvändigt handtag)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Beskrivning
a Höjd
b Bredd
c Djup med stängd lucka utan handtag
d Stomdjup
e Bredd med luckan öppen 90°
f Djup med öppnad lucka
g Djup med stängd lucka med handtag
h Luftspalt för nisch- eller stominbyggnad

Mått i mm

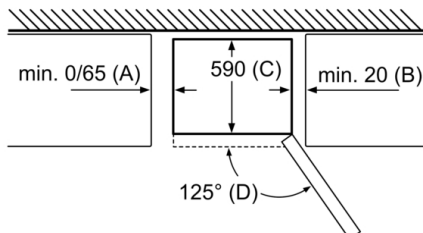

Produktnamn	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mått A:  
Modeller med vertikalt integrerade handtag kräver minimiavstånd på 65 mm för smidig öppning.

Mått i mm