

## iQ100, Vägghängd fläkt, 60 cm, Vit LC64PBC20



D



Vägghängd fläktpåa med hög kapacitet

✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Konstruktion : Vägghängd  
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE  
 Anslutningskabelns längd : 130 cm  
 Höjd på förlängningsdelen : 553-730/573-730 mm  
 Höjd utan skorsten : 246 mm  
 Minsta avstånd till elektrisk håll : 550 mm  
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm  
 Nettovikt : 8,3 kg  
 Typ av reglage : Mekanisk  
 Antal hastigheter : 3  
 Kapacitet frånluft : 365 m<sup>3</sup>/h  
 Kapacitet kolfilter : 211 m<sup>3</sup>/h  
 Antal lampor : 2  
 Buller : 66 dB(A) re 1 pW  
 Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm  
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
 EAN kod : 4242003801260  
 Anslutningseffekt : 100 W  
 Säkring : 10 A  
 Spänning : 220-240 V  
 Frekvens : 50; 60 Hz  
 Elkontakt : Jordad stickkontakt  
 Installationstyp : Vägghmonterad

### Extra tillbehör

LZ52750 Kolfilterset, standard



## iQ100, Vägghängd fläkt, 60 cm, Vit LC64PBC20

### Beskrivning

#### Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 365 m<sup>3</sup>/h
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter

#### Design

- För väggmontering, 60 cm
- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Belysning: Belysning: 2 st LED

#### Komfort




- Metallfettfilter, kan maskindiskas

#### Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

## iQ100, Vägghängd fläkt, 60 cm, Vit LC64PBC20

### Måttskisser

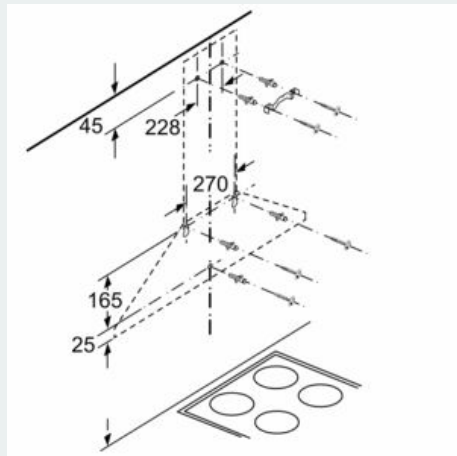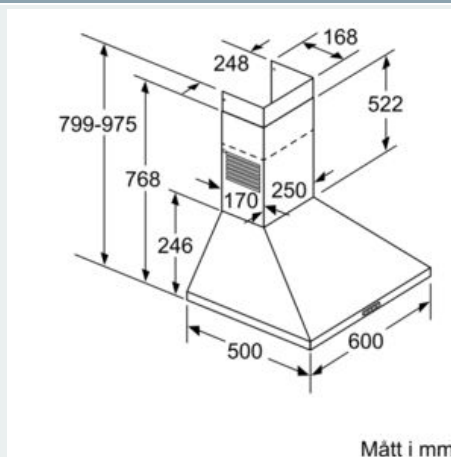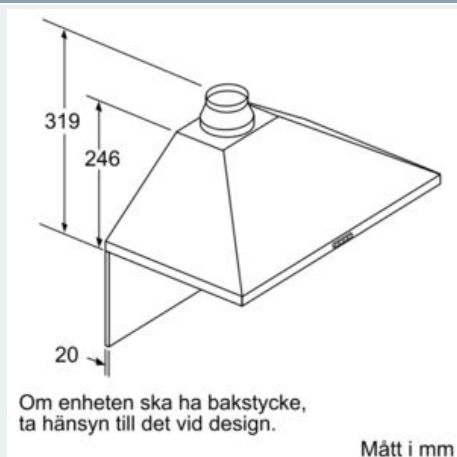

### Mått i mm



- A: Eluttag
- B: Frånluft:  $\geq 280$ ; kolfilterdrift:  $\geq 490$
- C: el
- D: Gas, från gashällens galler