

iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KHM60



Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger lugn och ro i ditt kök.
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Vägghängd
 Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
 Anslutningskabelns längd : 130 cm
 Höjd utan skorsten : 323 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 450 mm
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
 Nettovikt : 19,7 kg
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
 Kapacitet frånluft : 416 m³/h
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 469 m³/h
 Kapacitet kolfilter : 367 m³/h
 Luftflöde, intensivläge : 700 m³/h
 Antal lampor : 2
 Buller : 58 dB(A) re 1 pW
 Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003760994
 Anslutningseffekt : 263 W
 Säkring : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Installationstyp : Vägghmonterad



Extra tillbehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11AXE61	Kanal standard svart
LZ11AXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ11AKV16	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
LZ11AKI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11AKB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ10AXL50	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ10AXK50	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10AKR00	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)

iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KHM60

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 56.6 kWh/år*
- Max. kapacitet: 700 m³/t
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW, intensiv: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning 416 m³/h, intensiv 700 m³/h
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För väggmontering, 80 cm
- Elektronisk styrning: touchControl, LED-indikator
- Belysning: Belysning: 2 st LED
- Färgtemperatur: 3500 K

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm,
Klarglas med svart tryck
LC87KHM60


Måttskisser

Mått i mm

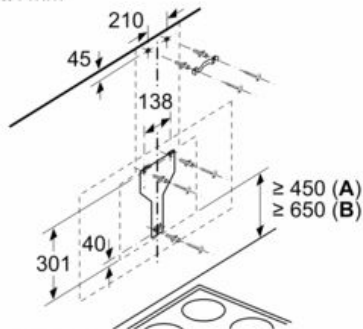


Från kärlistödets överkant

A: El
B: Gas

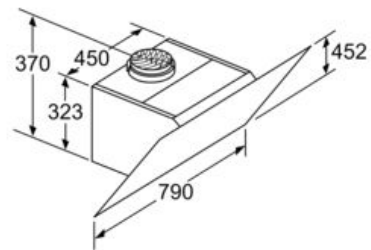


Enhet med cirkulationsluft
utan kanal
kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm

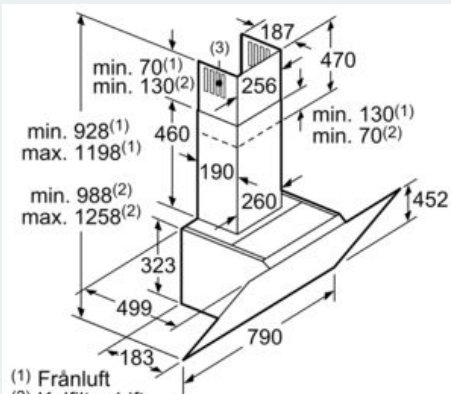

(1) Frånluft
(2) Kolfilterdrift
(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen
underifrån vid frånluft


Mått i mm

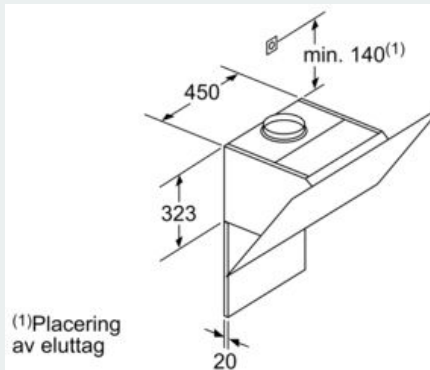

(1) Placering
av eluttag


Ta hänsyn till
bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm

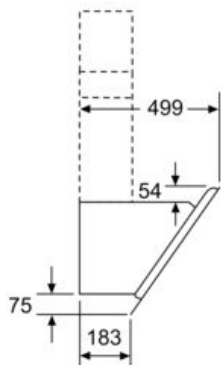

Mått i mm

Mått i mm

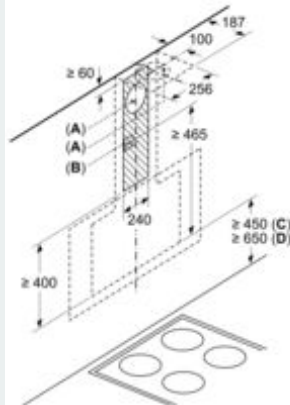

A: Evakuering
B: Eluttag

Från kärlistödets överkant

C: El
D: Gas