


LSP234CX

Diskmaskin, Universiell, Inbyggd, 60 cm, Antal kuvert: 13, Rostfritt stål, C

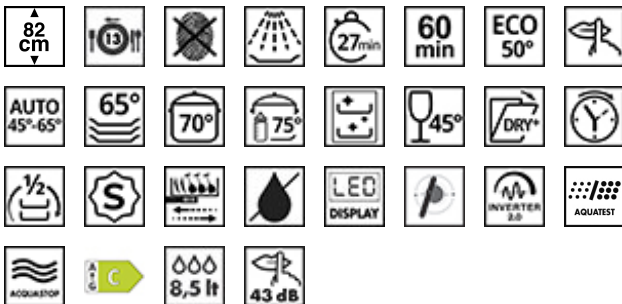

PRODUKTIDENTITET

TYP

Produktgrupp: Diskmaskin • Kommersiell höjd: 82 cm • Antal kuvert: 13 • Installation: Inbyggd • Kommersiell bredd: 60 cm •

EAN-kod: 8017709305147

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Anti fingerprint • Estetik: Universiell • Färg frontpanel: Rostfritt stål anti fingerprint • Typ av dörr:

Utan ram • Färg på dörr: Rostfritt stål anti fingerprint • Färg på LED-display: Vit • Knappfärg: Silver (oropal grå)

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal program: 10+1 • Avspolning: Ja • Express 27 min: Ja • Full express – 60 minuter: Ja • Eco: Ja • Tyst (-2 dB): Ja • Autosensor 45–65: Ja • Mix: Ja • Intensiv: Ja • Hygien 99,9 %: Ja • Självrengöring: Ja • Kristall: Ja • Temperatur för disk: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

ALTERNATIV

Dry Assist+-alternativ: Ja • Fördröjd start: Upp till 24 timmar med automatisk sköljning • Flexizone, halv last i över- eller underkorg: Ja • Alternativet specialprogram: Ja

KORGAR

Antal korgar: 2 • Färg på korgar: Grå • Färg på korgens delar: Grå • Handtag: På den övre- och undre korgen • Överkorg: Med 3 fällbara ställ • Glashållare: Ja • Nivåjustering av överkorg: På tre horisontella nivåer • Glidskenor "Extra Glide": Ja • Nederkorg: Med fyra fällbara ställ • Maxstorlek på disk i överkorg: 25,0 cm • Nederkorg med anti-droppinsats: Ja • Maxdiameter på tallrik i underkorg: 30,0 cm • Bestickskorg: Ja • Färg på innerdetaljer: Blå

TEKNISK SPECIFIKATION

Kontrolltyp: Elektronisk • Typ av display: Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering • Lucköppningssystem: Ja • Typ av display: LED (extern) • Av/på indikator: Ja • Saltindikator: Ja • Indikator för sköljning: Ja • Programförloppsindikator: Ja • Indikator vid programslut: På display, med akustisk signal • Disksystem: Planetarium • Torksystem: Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut • Motor: Inverter 2.0 • Tredje spolarm: Enkel • Avhårdare: Med elektronisk styrning • Grumlighetssensor - Aquatest: Ja • Översvämningsskydd: Total Aquastop • Vattenanslutning: Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% • Max vattenhårdhet: 100°fH;58°dH • Ångskydd: I plast • Material på innerutrymme: Rostfritt stål • Filter: Rostfritt stål • Dolt värmeelement: Ja • Min. and max sockelhöjd: 100 - 170 mm • Gångjärn: Självbalanserade med variabel stödjepunkt • Justerbara fötter: 7 cm, från 820 till 890 mm • Bakre fot justerbar framifrån: Ja

PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Energieffektklass: C • Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]: 73 kWh • Nominell kapacitet (ps): 13 • Vattenförbrukning [per cykel]: 8.5 litres • Programlängd: 4:40 h:min • Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 43 dB(A) re 1 pW • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: B • Energieffektivitetsindex (EI): 43.8

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 1800 W • Spänning: 220-240 V • Typ av anslutning: 1-fas • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 140 cm

STATISTISKA ATTRIBUT

Ljudnivå: 40 - 44 dB(A)

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått HxBxD (mm): 818x598x570 • Nettovikt (kg): 44.000 kg • Bruttovikt (kg): 46.000 kg

OPTIONAL

KITGH: Tillbehör, Typ: Kit för glas, DiskmaskinKITPL60B: Tillbehör, Typ: Sockelkit, DiskmaskinKITPL60N: Tillbehör, Typ: Sockelkit, DiskmaskinKITPL60X: Tillbehör, Typ: Sockelkit, Diskmaskin

