


LVS344PM

Diskmaskin, Universiell, Fristående, 60 cm, Antal kuvert: 14, Rostfritt stål, C

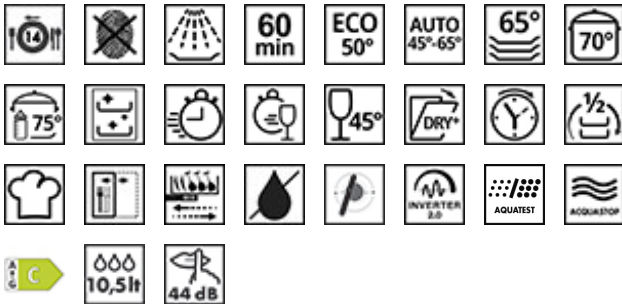

PRODUKTIDENTITET

TYP

Produktgrupp: Diskmaskin • Kommersiell höjd: 85 cm • Antal kuvert: 14 • Installation: Fristående • Kommersiell bredd: 60 cm •

EAN-kod: 8017709307356

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Anti fingerprint • Estetik: Universiell • Färg frontpanel: Rostfritt stål anti fingerprint • Typ av dörr: Utan ram • Färg på dörr: Rostfritt stål anti fingerprint • Färg på sidor: Rostfritt stål anti fingerprint • Färg på ovansida: Rostfritt stål anti fingerprint • Färg på sockel: Rostfritt stål anti fingerprint • Färg på LED-display: Vit • Knappfärg: Silver (oropal grå)

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal program: 10+1 • Avspolning: Ja • Full express – 60 minuter: Ja • Eco: Ja • Autosensor 45–65: Ja • Mix: Ja • Intensiv: Ja • Hygien 99,9 %: Ja • Självrengöring: Ja • Ultra Express: Ja • Kristall Pro: Ja • Kristall: Ja • Temperatur för disk: 45, 50, 65, 70, 75 °C

ALTERNATIV

Dry Assist+-alternativ: Ja • Fördröjd start: Upp till 24 timmar med automatisk sköljning • Flexizone, halv last i över- eller underkorg: Ja • Professionellt alternativ: Ja

KORGAR

Antal korgar: 3, FlexiDuo • Färg på korgar: Grå • Färg på korgens delar: Grå • Handtag: I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen • Överkorg: Med 3 fällbara ställ • Glashållare: Ja • Nivåjustering av överkorg: På tre horisontella nivåer • Glidskenor "Extra Glide": Ja • Nederkorg: Med fyra fällbara ställ • Maxstorlek på disk i överkorg: 19,0 cm • Nederkorg med anti-droppinsats: Ja • Maxdiameter på tallrik i underkorg: 30,0 cm • Färg på innerdetaljer: Blå

TEKNISK SPECIFIKATION

Kontrolltyp: Elektronisk • Typ av display: Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering • Lucköppningssystem: Ja • Typ av display: LED-display • Saltindikator: Ja • Indikator för sköljning: Ja • Programförloppsindikator: Ja • Indikator vid programslut: På display, med akustisk signal • Disksystem: Planetarium • Torksystem: Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut • Motor: Inverter 2.0 • Tredje spolarm: Enkel • Avhårdare: Med elektronisk styrning • Grumlighetssensor - Aquatest: Ja • Översvämningsskydd: Total Aquastop • Vattenanslutning: Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% • Max vattenhårdhet: 100°FH;58°dH • Material på innerutrymme: Rostfritt stål • Filter: Rostfritt stål • Dolt värmeelement: Ja • Gångjärn: Självbalanserande med fast stödjepunkt • Justerbara fötter: Endast för utjämning

PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Energieffektklass: C • Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]: 75 kWh • Nominell kapacitet (ps): 14 • Vattenförbrukning [per cykel]: 10.5 litres • Programlängd: 4:25 h:min • Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 44 dB(A) re 1 pW • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: B • Energieffektivitetsindex (EII): 43.8

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 5450 W • Spänning: 220-240 V • Typ av anslutning: 1-fas • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 200 cm

STATISTISKA ATTRIBUT

Ljudnivå: 40 - 44 dB(A)

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått HxBxD (mm): 850x598x600 • Nettovikt (kg): 64.000 kg • Bruttovikt (kg): 67.000 kg

OPTIONAL

KITGH: Tillbehör, Typ: Kit för glas, Diskmaskin

