


**Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdat glas,
Svart
PPP6A6I10**

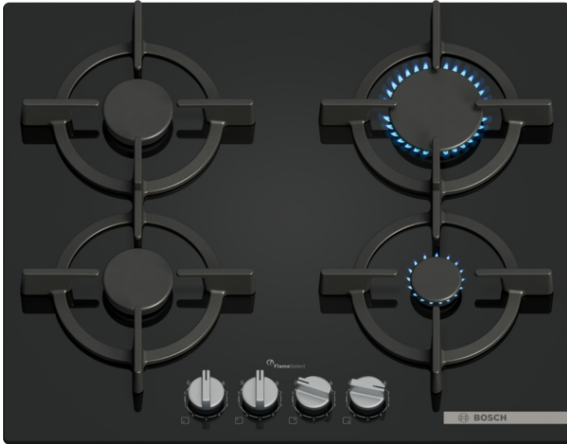

Extra tillbehör

HEZ32WA00 : Trådlös stektermometer

HEZ9SE040 : 4 pieces Set

HEZ9SE060 : 6 pieces Set

Gasohäll med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metalliska vred och gjutjärnsstöd som är enkla att rengöra.

- **FlameSelect:** justera gaslågan exakt med nio förinställda nivåer.
- **Easy cleaning:** detachable knobs and dishwasher-suitable pan supports make cleaning a breeze.
- **Diskmaskinssäkra grytstöd:** gör rengöringen av din häll enklare.
- **Enkla pannstöd i gjutjärn:** för hög stabilitet och enkel hantering.
- **Säkerhetsavstängning för gas:** garanterar säkerheten genom att omedelbart stänga av gastillförseln när lågan slocknar.

Tekniska data

Produktfamilj : Gas hällpanel

Inbyggd / fristående : Integrerat

Energiförsörjning : Gas

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4

Nischmått (H x B x D) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Bredd : 590 mm

Produktmått (H x B x D) : 54x590x520 mm

Emballagemått (H x B x D) : 140 x 650 x 580 mm

Nettovikt : 13,9 kg

Bruttovikt : 15,1 kg

Restvärmeindikator : nej

Placering av reglagen : Front

Material produkt : Härdat glas

Hällens färg : Svart

Ramens färg : Svart

Anslutningskabelns längd : 100,0 cm

EAN kod : 4242005496303

Gasanslutningseffekt : 7500 W

Säkringsskydd : 3 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



4 242005 496303

Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdat glas, Svart PPP6A6I10

Gasolhäll med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metalliska vred och gjutjärnsstöd som är enkla att rengöra.

Design

- Härdat glas, svart
- PlanoDesign: installera gashällen antingen plant mot köksbänken eller lätt upphöjd
- Grytstöd av gjutjärn, gummifötter
- Metall

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 4 st gasbrännare
- Vänster främre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 3 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Sparbrännare upp till 1 kW (beroende på gastyp)

Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinssäkra grytstöd ,för enkel rengöring

Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE) naturgas H/E 20mbar,E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 54 x 590 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Om plan installation; mimimum 30 mm bänkskiva .
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 7.5 kW

**Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdat glas, Svart
PPP6A6I10**

