

Serie 8, Gashäll, 60 cm, Glaskeramik PRP6A6D70



Gashäll med keramisk yta och FlameSelect- teknik som ger exakt värmekontroll i nio steg. Resultatet blir alltid perfekt.

- **FlameSelect:** justera gasflamman exakt med nio definierade nivåer.
- Digital display som visar den valda effektnivån och eventuell restvärme. Ökad komfort och säkerhet vid användning.
- Våra diskmaskinssäkra kastrullstöd gör spisrengöringen ännu enklare.
- Mycket stabila och högkvalitativa grytstöd i gjutjärn.
- **Ergonomiska svärdvred:** enkel och smidig kontroll.

Tekniska data

Produktkategori : Gas hållpanel
Konstruktion : Inbyggd
Energiförsörjning : Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
Typ av reglage : Svärd vred
Nischmått (H x B x D) : 45 x 560-562 x 490-502 mm
Bredd : 606 mm
Produktmått (H x B x D) : 47 x 606 x 527 mm
Emballagemått (H x B x D) : 165 x 677 x 579 mm
Nettovikt : 12,5 kg
Bruttovikt : 13,7 kg
Restvärmeindikator : Separat
Placering av reglagen : Framkant
Material produkt : Glaskeramik
Hällens färg : Svart
Ramens färg : Svart
Säkerhetsmärkning : CE
Anslutningskabelns längd : 100 cm
EAN kod : 4242002802916
Anslutningseffekt : 2 W
Gasanslutningseffekt : 7700 W
Säkring : 3 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 60; 50 Hz



Serie 8, Gashäll, 60 cm, Glaskeramik PRP6A6D70

Gashäll med keramisk yta och FlameSelect- teknik som ger exakt värmekontroll i nio steg. Resultatet blir alltid perfekt.

beställas via kundtjänst. Kontakta kundtjänst för byte av munstycke.

- Mått på produkten (HxBxD mm): 47 x 606 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 7.7 kW

Design

- Glaskeramisk yta, svart
- ComfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd i gjutjärn med gummifästen
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- TopControl funktionsdisplay: se vald effektnivå och restvärme.
- Grytstöd kan diskas i diskmaskin: diska utan problem i diskmaskin.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 4 st gasbrännare
- Vänster främre: Normalbrännare upp till 1.9 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Sparbrännare upp till 1.1 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 2.8 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Normalbrännare upp till 1.9 kW (beroende på gastyp)

Säkerhet


- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.
- 4-faldig: anger vilka delar på brännaren och vilka stativ som fortfarande är varma.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: flytande gas G30 37 mbar (PL)
flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar). Munstycken för alla andra gastyper kan

Serie 8, Gashäll, 60 cm, Glaskeramik PRP6A6D70

Mått i mm

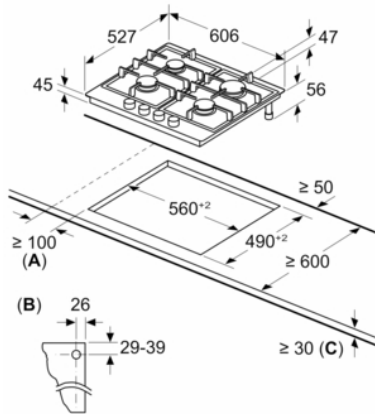

A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg

B: Plats för gasanslutning i urtaget

C: Ev. mer med underliggande ugn; se ugnens utrymmeskrav