

# SF68C1AO



|              |                |
|--------------|----------------|
| Kategori     | 60 cm          |
| Produktgrupp | Ugn            |
| Elanslutning | Elektrisk      |
| Värmekälla   | Elektrisk      |
| Typ av ugn   | Ventilerad ugn |
| EAN kod      | 8017709351281  |



## Estetisk linje

|                       |               |                    |                 |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Estetik               | Colonial      | Typ av screentryck | Symboler        |
| Färg                  | Antracit      | Dörrtyp            | Med panel       |
| Design                | Platt         | Handtag            | Colonial        |
| Delarnas ytbehandling | Antik mässing | Färg på handtag    | Antik mässing   |
| Material              | Lackad stål   | Typ av logotype    | Med screentryck |
| Typ av glas           | Klart         | Kontrollvred       | Colonial        |
| Färg screentryck      | Guld          | Färg på kontroller | Mässing         |

## Kommandon

|               |        |                  |      |
|---------------|--------|------------------|------|
| Displaytyp    | Klocka | Typ av kontroll  | Vred |
| Displayteknik | Klocka | Antal kontroller | 2    |

## Program/funktioner

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Antal tillagningsfunktioner         | 6 |
| Traditionella tillagningsfunktioner |   |

|                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Statisk    |  Ventilerad           |  Eco                        |
|  Stor grill |  Fläkt + grill (stor) |  Fläktassisterad undervärme |

## Alternativ

|       |   |
|-------|---|
| Timer | 1 |
|-------|---|

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Alternativ för tidsprogrammering | Automatiskt tillagningsslut |
| Timer                            | Ja                          |

## Teknisk specifikation



|                           |               |                                    |                         |
|---------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| Minimum temperatur        | 50 °C         | Effekt stora grillelementet        | 2700 W                  |
| Maximum temperatur        | 250 °C        | Lucka                              | Kontrollerad temperatur |
| Antal hyllplan            | 5             | Avtagbar lucka                     | Ja                      |
| Dubbel fläkt              | 1             | Innerlucka i helglas               | Ja                      |
| Antal lampor              | 1             | Avtagbar innerlucka                | Ja                      |
| Typ av lampa              | Halogenlampor | Totalt antal glas i luckan         | 3                       |
| Utbytbar lampa            | Ja            | Kylsystem                          | Tangential              |
| Effekt lampa              | 40 W          | Kylkanal                           | Enkel                   |
| Effekt nedre värmeelement | 1200 W        | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 360x460x425 mm          |
| Effekt övre värmeelement  | 1000 W        | Temperaturkontroll                 | Elektromekanisk         |
| Effekt Grillelement       | 1700 W        | Material ugnsutrymme               | Ever Clean emalj        |

## Kapacitet/energietikett




|                                                  |          |                                                   |          |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Energiklass                                      | A        | Energiförbrukning i konvektionsläge               | 2,88 MJ  |
| Nettovolym                                       | 70 l     | Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge | 0,80 kWh |
| Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge | 1,15 kWh | Antal ugnar                                       | 1        |
| Energiförbrukning i traditionellt läge           | 4,14 MJ  | Energieffektivitetsindex                          | 95,2 %   |

## Standardtillbehör

|                        |   |                             |   |
|------------------------|---|-----------------------------|---|
| Galler med bakre stopp | 1 | Djup emaljerad plåt (40 mm) | 1 |
|------------------------|---|-----------------------------|---|

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |        |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| Strömstyrka       | 220-240 V | Frekvens (Hz)  | 50 Hz  |
| Spänning          | 13 A      | Sladdens längd | 150 cm |
| Anslutningseffekt | 3000 W    |                |        |

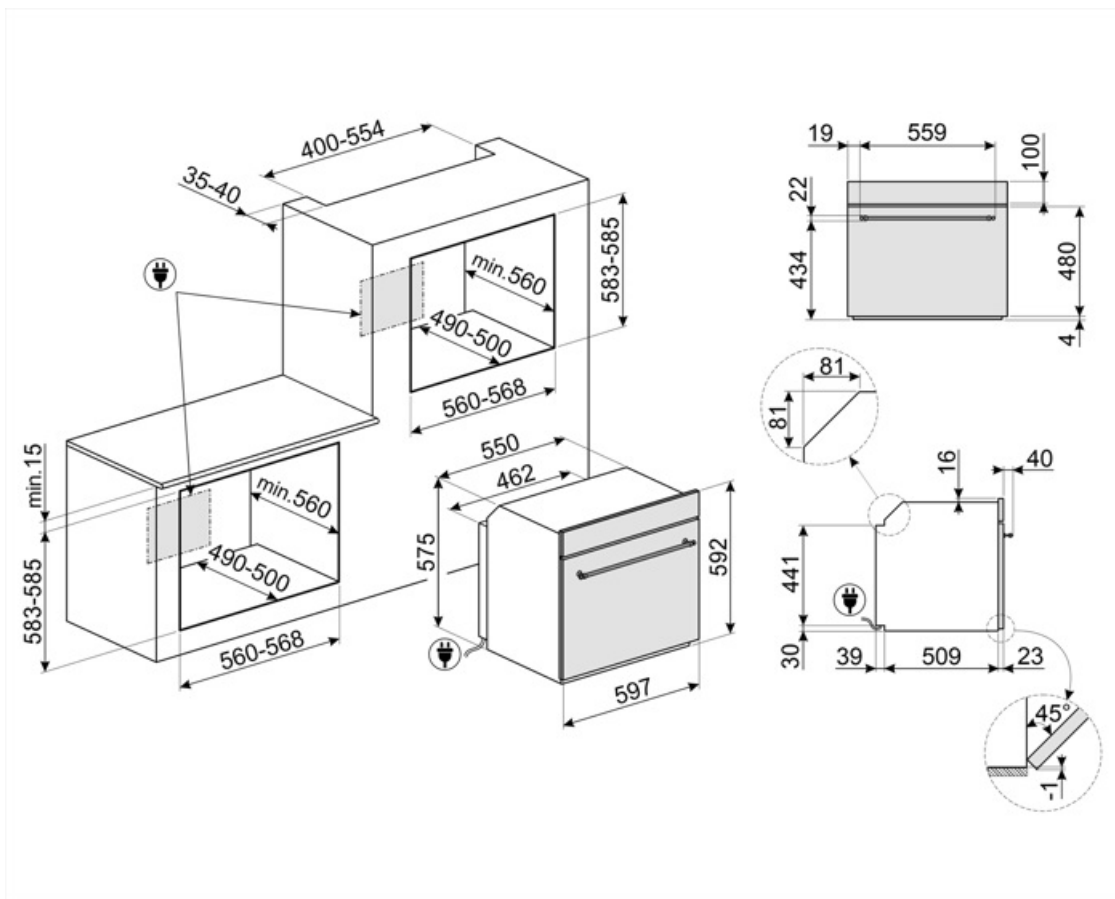

## Kompatibela Tillbehör



### BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.




### GTP

\*\*Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



### BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



### GTT

\*\*Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### PR3845X

Täcklist i rostfritt stål för att dölja hyllplan mellan ugnar. Anti fingerprint

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Luftkylsystem: för att säkerställa en säker ytemperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 3 Skikt glas i luckan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Elektrisk anslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter. |
|    | Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.                                                                                                                                                                             |
|  | ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.                                                                                                                                                                     |
|  | Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat. |  | Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Ugnsutrymmet har 5 olika matlagingsnivåer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |