

SI1B22641D



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Rak kant eller planmontering
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709357689



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Typ av kontroller
Slidekontroll
Vredens placering
Logga
Färg på markeringar

Musa
Svart
Glas
Glas
Keramisk
Rak kant
Touchkontroll
Röd
Front
Screentryckt
Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll
Timer
Antal kokzoner tillagning med booster
Antal multizoner
På/av knapp
Effektnivåer
Totalt antal zoner

4
Automatisk avstängning
4
2
Ja
9
4

Alternativ



Typ av flexibel zon	Bryggning	Restvärmeindikator	Ja
Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm	Alternativ för effektbegränsare	Ja
Timer	4	Barnlås	Ja
Timer	1	Dubbelzon	Ja
Koktidslarm	Ja		

Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Vänster bak - Induktion enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm


Höger bak - Induktion enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Mått Multizon, vänster:	38.5x18.0 cm	Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7200 W	Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Ström	32 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Typ av kontakt	Nej
Typ av sladd	Enfas		

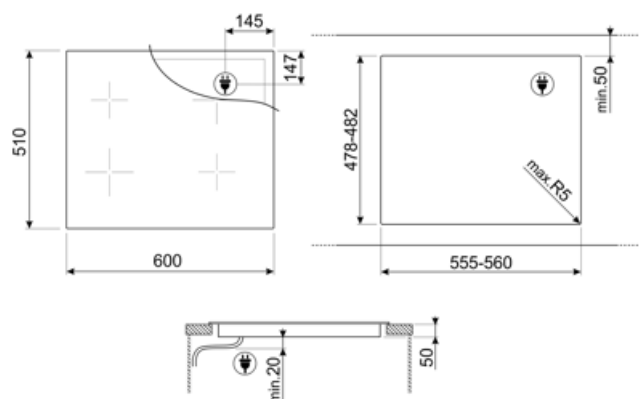

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar

Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Dubbelzon
	Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl		Pekkontroll