

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG242AASN



Extra tillbehör

WTZ1110 : Kondensvattenslang

WTZ27400 : Monteringsats med utdragbar hylla

WTZ27410 : Monteringsats

Värmepumpstumlaren med A++ spar energi och AutoDry-sensorn vet när din tvätt är klar, vilket undviker överhettning och skyddar dina plagg.

A++

- **EasyClean med A++:** torkar väldigt effektivt. Med enkel rengöring av kondensorfiltret.
- **Iron Assist:** ångbehandling som minskar veck och din hög med plagg som måste strykas.
- Sensorer övervakar fuktigheten för att torka perfekt och förhindra överhettning.
- **AntiVibration Design:** gör maskinen stabil och tystgående tack vare en speciell vibrationsdämpare.
- Miljövänlig torktumlare med den mest miljövänliga kylgasen (R290).

Tekniska data

Konstruktion : Fristående

Demonterbar toppskiva : Nej

Gångjärn : Höger

Anslutningskabelns längd : 145,0 cm

Höjd med toppskiva : 0 mm

Produktmått (H x B x D) : 842 x 598 x 613 mm

Nettovikt : 50,1 kg

Fluorerade växthusgaser : Nej

Köldmedium : R290

Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja

Quantity of fluorinated gases : 0,110 kg

The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,000 t

EAN kod : 4242005356584

Anslutningseffekt : 625 W

Ström : 10 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Kapacitet : 9,0 kg

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A++

Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) : 2,11 kWh

Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 238 min

Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) : 1,22 kWh

Tvättid standardprogram bomull, halv maskin : 143 min

Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) : 259,0 kWh/annum

Viktad programtid : 184 min

Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 85 %

Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 85 %

Viktad kondensationseffektivitet (%) : 85 %



4 242005 356584

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG242AASN

Värmepumpstumlaren med A++ spar energi och AutoDry-sensorn vet när din tvätt är klar, vilket undviker överhettning och skyddar dina plagg.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 238 minut
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 85 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Iron Assist - ångfunktion
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Cotton Eco, Dunprogram, Fintvätt/ Siden, Handdukar, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, Mix, Snabb 40', Sport, Täcken, Syntetiskt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkelskydd, upp till 60 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry +, startfördröjning, Skrynkelskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 h startfördröjning


Användning/Säkerhet

- Lättskött EasyClean-filter
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- mjuk ratt
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med 30 cm stor lucköppning ram

Teknisk information

- Typ av motor: Economy-Green
 - Slang för avledning av kondensvatten medföljer
 - Luckhängning höger
 - Dörrhake i metall
 - Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
 - Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
 - Djup: 61.3 cm
 - Djup inklusive dörr: 64.8 cm
 - Djup med öppen lucka: 109.6 cm
 - Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290
- ¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D
² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt
³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning
⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G
⁵ Kondenseringseffektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

**Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQG242AASN**

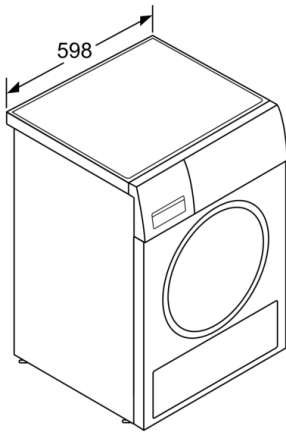

Mått i mm

