

Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart PXE851FC1E



Medföljande tillbehör

1 x Anpassningslist 750 - 780 mm

Extra tillbehör

HEZ390522 : Grill

HEZ9SE040 : 4 pieces Set

HEZ9SE060 : 6 pieces Set

HZ390011 : Stekgryta till flexinduktion

Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagningskärl – var du vill på den flexibla kokzonen.

- DirectSelect-styrning gör det enkelt att välja kokzon, effekt och andra funktioner.
- **FlexInduction:** ger dig mer flexibilitet för stora kastruller och stekpannor på spishällen.
- **28 cm kokzon:** både för små och stora grytor och pannor.
- **PerfectFry:** slipp oron för att något bränns vid.
- Elegant utseende med facett design.

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram

Konstruktion : Inbyggd

Energiförsörjning : El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4

Nischmått (H x B x D) : 51 x 750-750 x 490-500 mm

Bredd : 802 mm

Produktmått (H x B x D) : 51 x 802 x 522 mm

Emballagemått (H x B x D) : 126 x 953 x 603 mm

Nettovikt : 15,9 kg

Bruttovikt : 17,4 kg

Restvärmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Framkant

Material produkt : Glaskeramik

Hällens färg : Svart

Säkerhetsmärkning : AENOR, CE

Anslutningskabelns längd : 110 cm

EAN kod : 4242002854076

Anslutningseffekt : 7400 W

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 60; 50 Hz



4 242002 854076

Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart PXE851FC1E

Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagningskärl – var du vill på den flexibla kokzonen.

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med flexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 280 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturlägen: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturregulering.

Design

- Facett utan ram

Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

Tillbehör


- Anpassningslist 750 - 780 mm inkluderad

Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart PXE851FC1E


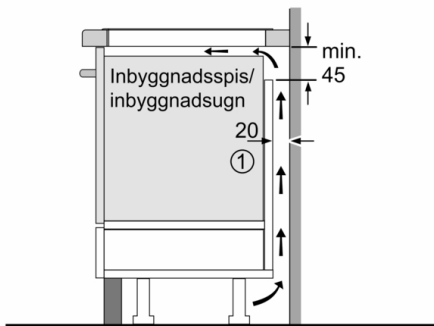


①
Det måste finnas en ventilationspringa

Mått i mm

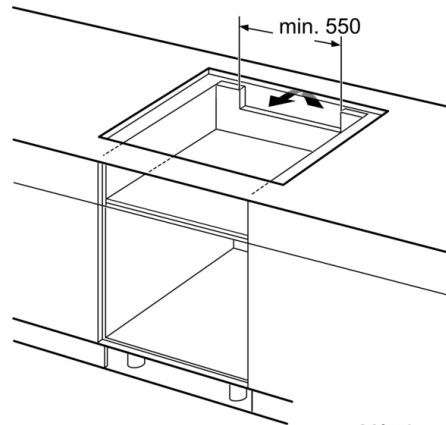


Mått i mm

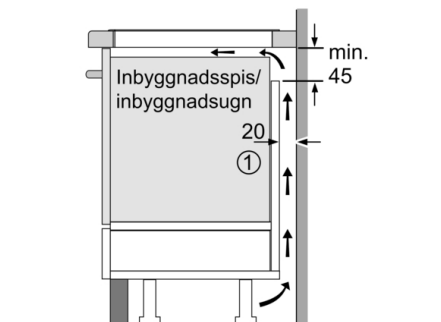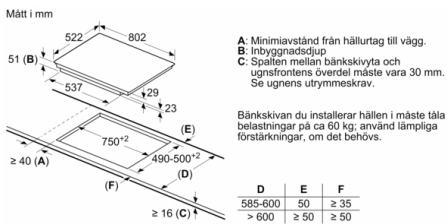

①
Det måste finnas en ventilationspringa

Mått i mm

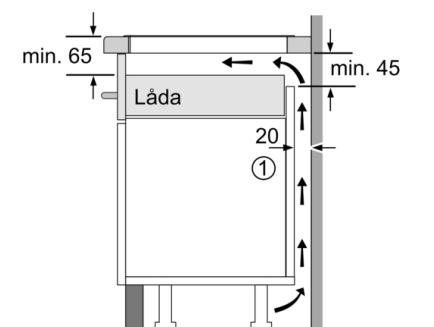

①
Det måste finnas en ventilationspringa.

Mått i mm