


## SI4642B

Häll, Estetik: Universiell, Induktionshäll, 60 cm, Inbyggnad: Ovanpåliggande

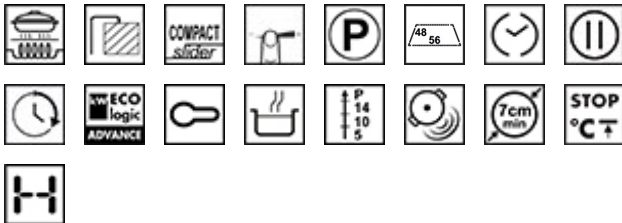

### TYP

Produktgrupp: Häll • Storlek: 60 cm • Typ: Induktionshäll • Inbyggnad: Ovanpåliggande • Strömtilförsel: Elektrisk • EAN-kod: 8017709288167

### ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Material: Glas • Typ av glas: Keramisk • Typ av kontroller: VTC kontroller • Vredens placering: Front • Slidekontroll: Ja • Slidekontroll: Röd • Typ av glaskant: Facettslipad kant • Färg på markeringar: Grå

### PROGRAM/FUNKTIONER

Totalt antal zoner: 4 • Antal kokzoner induktionshäll: 4 • Timer: Automatisk avstängning • Antal kokzoner tillagning med booster: 4 • På/av knapp: Ja • Effektnivåer: 9

## ALTERNATIV

Standard inbyggnadsmått: 478-482x555-560 mm • Timer: 1 • Paus: Ja • Timer: 1 • Kocktidslarm: Ja • Restvärmeindikator: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja Avancerad • Effektbegränsningsläge - Steg: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W • Barnlås: Ja • Varmhållningsfunktion: Ja • Snabbval av nivåer: Ja

## KOKZON

Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Höger bak • Position zon 4: Höger fram • Typ zon 1: Induktion enkel • Typ zon 2: Induktion enkel • Typ zon 3: Induktion enkel • Typ zon 4: Induktion enkel • Mått zon 1: Ø 21.0 cm • Mått zon 2: Ø 16.0 cm • Mått zon 3: Ø 21.0 cm • Mått zon 4: Ø 16.0 cm • Effekt zon 1: 2.30 kW • Effekt zon 2: 1.85 kW • Effekt zon 3: 2.30 kW • Effekt zon 4: 1.85 kW • Effekt booster zon 1: 3.00 kW • Effekt booster zon 2: 2.10 kW • Effekt booster zon 3: 3.00 kW • Effekt booster zon 4: 2.10 kW

## TEKNISK SPECIFIKATION

Automatisk anpassning till kokkärls diameter: Ja • Automatisk kokkärlsavkänning med indikering: Ja • Kokkärlsavkänning: Ja, min 7 cm • Markering för minsta storlek på kokkärl: Ja • Automatisk avstängning vid överhettning: Ja • Indikator för restvärme: Ja • Skydd mot oavsiktlig start: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiförbrukning zon 2: 190 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 3: 193 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 4: 190 Wh/Kg

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 7400 W • Spänning (V): 220-240 V • Spänning 2 (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz • Typ av sladd: Enkel och dubbel fas • Längd matningskabel: 120 cm

## ÄVEN TILLGÄNGLIGT

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 56x600x515 • Djup (mm): 515 mm • Bredd (mm): 600 mm • Produktens höjd (mm): 56 mm • Nettovikt (kg): 11.000 kg • Bruttovikt (kg): 12.000 kg

## OPTIONAL

TPK: Tillbehör, Typ: Teppanyaki-grill, Inbyggnadshällar

